



MECATROZONE

— SERVICES —

CATALOGUE MECATROZONE 2026

SOLUTIONS TECHNIQUES &
SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

VOTRE PARTENAIRE
POUR LA PERFORMANCE
ET LA SÉCURITÉ INDUSTRIELLE



QUALITÉ
PROFESSIONNELLE



SÉCURITÉ
GARANTIE



PERFORMANCE
DURABLE



SERVICE
EXPERT



PARTENAIRE
DE CONFIANCE



01

ÉQUIPEMENTS DE
PROTECTION
INDIVIDUELLE (EPI)
& COLLECTIVE (EPC)

02

OUTILLAGE DE
GARAGE ET
INDUSTRIEL

03

SOUDAGE &
CONSOMMABLES

04

CONSOMMABLES
INDUSTRIELS &
MAINTENANCE

05

BOULONNERIE,
VISSERIE,
ÉCROU &
RONDELLE

TÉLÉPHONE

+221 778 877 383
+221 768 553 555

EMAIL

info@mecatrozon.com

SITE WEB

www.mecatrozone.com



QUALITÉ • SÉCURITÉ • PERFORMANCE • SERVICE



MECATROZONE

SERVICES

QUALITÉ • SÉCURITÉ • PERFORMANCE • SERVICE

CATALOGUE 2026

SOMMAIRE

Découvrez notre gamme complète de solutions techniques et de sécurité industrielle.



LA PERFORMANCE AU SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ



QUALITÉ
PROFESSIONNELLE



SÉCURITÉ
GARANTIE



PERFORMANCE
DURABLE



SERVICE
EXPERT



PARTENAIRE
DE CONFIANCE

01



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) & COLLECTIVE (EPC)

- Protection de la tête
- Protection oculaire
- Protection des mains
- Chaussures de sécurité
- Vêtements de travail
- Balisage & signalisation
- Sécurité collective



02



OUTILLAGE DE GARAGE ET INDUSTRIEL

- Outillage à main
- Équipement de levage et d'atelier
- Pont élévateur
- Manutention & stockage



03



SOUDAGE & CONSOMMABLES

- Équipements de soudage
- Consommables
- Gaz & accessoires



04



CONSOMMABLES INDUSTRIELS & MAINTENANCE

- Abrasifs
- Lubrification
- Fixation
- Équipements & entretien



05



BOULONNERIE, VISSERIE, ÉCROU & RONDELLE

- Boulonnerie
- Visserie
- Écrous
- Rondelles



RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS
DANS NOTRE SHOWROOM À RUFISQUE



Rufisque sortie N°10
Autoroute à péage,
50 m avant la Mairie Nord



+221 778 877 383
+221 768 553 555



info@mecatrozon.com



www.mecatrozone.com



MECATROZONE

— SERVICES —

QUALITÉ • SÉCURITÉ • PERFORMANCE • SERVICE

CATALOGUE 2026

OUTILLAGE DE GARAGE
ET INDUSTRIEL

EPI & EPC

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

INDIVIDUELLE & COLLECTIVE



VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ !
UNE PROTECTION ADAPTÉE À
TOUS LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL.



PROTECTION DE LA TÊTE

Casques, casquettes anti-heurt,
cagoules, protections auditives...



PROTECTION DES YEUX

Lunettes de sécurité, masques
de soudage, écrans faciaux...



PROTECTION RESPIRATOIRE

Masques jetables, demi-masques,
filtres, appareils respiratoires...



VÊTEMENTS DE PROTECTION

Combinaisons, vestes, pantalons,
blousons haute visibilité...



PROTECTION DES MAINS

Gants de manutention, anti-coupure,
anti-chaleur, anti-produits chimiques...



PROTECTION DES PIEDS

Chaussures de sécurité, bottes,
semelles, accessoires...



PROTECTIONS ANTICHUTE

Harnais, langes, lignes de vie,
stop-chutes, mousquetons...



SIGNALISATION & BALISAGE

Cones, rubans, chaînes, panneaux,
barrières, marquage au sol...

SESSION

1

SESSION

2

SESSION

3

SESSION

4

SESSION

5



**NORMES
EUROPÉENNES**
CONFORME CE



**PROTECTION
OPTIMALE**
POUR TOUS



**CONFORT
& ERGONOMIE**
AU QUOTIDIEN



**FIABILITÉ
& DURABILITÉ**
À TOUTE ÉPREUVE



LARGE GAMME
POUR TOUS LES
BESOINS

**LA SÉCURITÉ
D'AUJOURD'HUI,
LA PERFORMANCE
DE DEMAIN !**



Rufisque sortie N°10
Autoroute à péage,
50 m avant la Mairie Nord



+221 778 877 383
+221 768 553 555



info@mecatrozon.com



www.mecatrozone.com

SECTION 1 EPI & EPC

PROTECTION DE LA TÊTE

Une gamme complète d'équipements de protection de la tête conçus pour assurer votre sécurité, votre confort et votre performance au quotidien.



PROTECTION
OPTIMALE



MATÉRIAUX
RÉSISTANTS



CONFORT
MAXIMAL



QUALITÉ
GARANTIE

01

CASQUE DE CHANTIER VENTILÉ



Casque de sécurité avec aération réglable pour plus de confort.

FICHE TECHNIQUE

Matériau	HDPE
Coiffe	6 points
Ajustement	Crémaillère
Poids	≈ 370 g
Couleurs	
Utilisation	Chantiers, BTP, industrie générale

Norme / CE
EN 397:2012+A1:2012



02

CASQUE ANTIBRUIT INTÉGRÉ



Casque de chantier avec coquilles antibruit intégrées pour une protection combinée.

FICHE TECHNIQUE

Matériau	ABS
Coiffe	6 points
Atténuation	SNR 27 dB
Ajustement	Crémaillère
Poids	≈ 560 g
Utilisation	Environnements bruyants, industrie lourde

Norme / CE
EN 397:2012+A1:2012
EN 352-3:2020



03

CASQUETTE DE SÉCURITÉ ANTI-HEURT



Casquette légère avec coque interne de protection contre les chocs et heurts légers.

FICHE TECHNIQUE

Matériau	Polyester
Coque interne	ABS
Ajustement	Velcro réglable
Poids	≈ 190 g
Couleurs	
Utilisation	Maintenance, logistique, industrie légère

Norme / CE
EN 812:2012



04

COIFFE JETABLE (CHARLOTTE)



Coiffe jetable en non-tissé pour la protection contre les poussières et salissures.

FICHE TECHNIQUE

Matériau	Polypropylène
Type	Non-tissé
Taille	Taille unique
Poids	≈ 10 g
Couleur	Blanc
Utilisation	Agroalimentaire, santé, laboratoires, industrie

Norme / CE
-

05

CAGOLE DE SOUDEUR IGNIFUGÉE



Cagoule ignifugée protégeant la tête, le cou et les oreilles des projections et chaleur.

FICHE TECHNIQUE

Matériau	Coton ignifugé
Poids	≈ 160 g
Taille	Taille unique
Propriétés	Ignifuge, anti-chaleur
Utilisation	Soudage, meulage, travaux à chaud

Norme / CE
EN ISO 11611:2015
EN ISO 11612:2015



À SAVOIR

Le choix de la protection de la tête dépend de l'environnement de travail et des risques encourus. Assurez-vous que vos équipements sont conformes aux normes en vigueur pour une protection optimale.

NORMES EUROPÉENNES DE RÉFÉRENCE

- EN 397 : Casques de protection pour l'industrie
- EN 352-1/3 : Protecteurs individuels contre le bruit
- EN 812 : Casquettes anti-heurt
- EN ISO 11611 : Vêtements de protection pour soudeurs
- EN ISO 11612 : Vêtements de protection contre la chaleur et la flamme



VÉRIFIEZ TOUJOURS
LA CONFORMITÉ CE
ET LA NOTICE
DU FABRICANT.



+221 778 877 383
+221 768 553 555



info@mecatrozon.com



www.mecatrozon.com

SECTION 1 EPI & EPC

PROTECTION OCULAIRE & FACIALE



VOIR CLAIR,
TRAVAILLER
EN SÉCURITÉ.

Une gamme complète de protections oculaires et faciales pour vous protéger contre les impacts, les poussières, les projections, les étincelles, les produits chimiques et les rayonnements.



VISION
OPTIMALE



PROTECTION
FIABLE



CONFORT
DURABLE



QUALITÉ
GARANTIE

01

LUNETTES DE SÉCURITÉ ANTI-IMPACT



Lunettes légères avec écran panoramique pour une protection efficace contre les impacts et les projections.

FICHE TECHNIQUE

Matériau écran	Polycarbonate
Traitement	Anti-rayures
Protection	UV 99,9%
Branches	Réglables
Poids	≈ 28 g
Utilisation	Atelier, industrie, BTP, maintenance

Norme / CE
EN 166:2001



02

LUNETTES-MASQUE ÉTANCHES



Protection étanche contre les poussières fines, les liquides et les projections chimiques.

FICHE TECHNIQUE

Matériau écran	Polycarbonate
Ventilation	Indirecte
Sangle	Élastique ajustable
Protections	Latérales intégrées
Poids	≈ 85 g
Utilisation	Chimie, peinture, lavage, laboratoires

Norme / CE
EN 166:2001



03

MASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT



Filtre auto-obscurcissant pour une protection efficace contre les rayons UV/IR et les étincelles.

FICHE TECHNIQUE

Champ de vision	92 x 42 mm
Teinte claire	DIN 4
Teinte foncée	DIN 9 à 13
Temps de réaction	1/25000 s
Alimentation	Solaire + batterie
Utilisation	Soudage MIG, TIG, MMA, meulage

Norme / CE
EN 379:2009



04

ÉCRAN FACIAL PROTECTEUR



Écran facial transparent pour la protection contre les projections, étincelles et éclaboussures.

FICHE TECHNIQUE

Matériau écran	Polycarbonate
Épaisseur	1 mm
Fixation	Serre-tête réglable
Inclinaison	Réglable
Poids	≈ 180 g
Utilisation	Meulage, tronçonnage, ponçage, BTP

Norme / CE
EN 166:2001



05

LUNETTES DE PROTECTION SOLAIRE



Lunettes teintées pour la protection contre l'éblouissement et les rayonnements UV en extérieur.

FICHE TECHNIQUE

Matériau écran	Polycarbonate fumé
Protection	UV 400
Traitement	Anti-rayures
Branches	Confort antidérapant
Poids	≈ 30 g
Utilisation	Travaux extérieurs, conduite, BTP

Norme / CE
EN 172:1994 + A1:2000



DOMAINES D'UTILISATION



BTP & Construction Industrie lourde Soudage & Métallurgie Chimie & Laboratoires Maintenance & Mécanique Logistique & Manutention



À SAVOIR

Une protection oculaire adaptée réduit considérablement le risque de blessures graves aux yeux.

Choisissez le bon équipement selon votre activité et les risques spécifiques de votre environnement.

NORMES EUROPÉENNES DE RÉFÉRENCE

- EN 166 : Protection individuelle de l'œil. Spécifications générales.
- EN 170 : Filtres UV.
- EN 171 : Filtres de protection IR.
- EN 172 : Filtres de protection solaire pour usage industriel.
- EN 379 : Filtres auto-obscurcissants pour le soudage.



VÉRIFIEZ TOUJOURS
LA CONFORMITÉ CE
ET LA NOTICE
DU FABRICANT.



+221 778 877 383
+221 768 553 555



info@mecatrozon.com



www.mecatrozone.com


SECTION 1 EPI & EPC

PROTECTION DES MAINS



**PROTÉGEZ VOS MAINS,
PRÉSERVEZ VOTRE AVENIR.**

Une gamme complète de gants techniques conçus pour répondre à tous les risques professionnels. Confort, dextérité et protection optimale au quotidien.

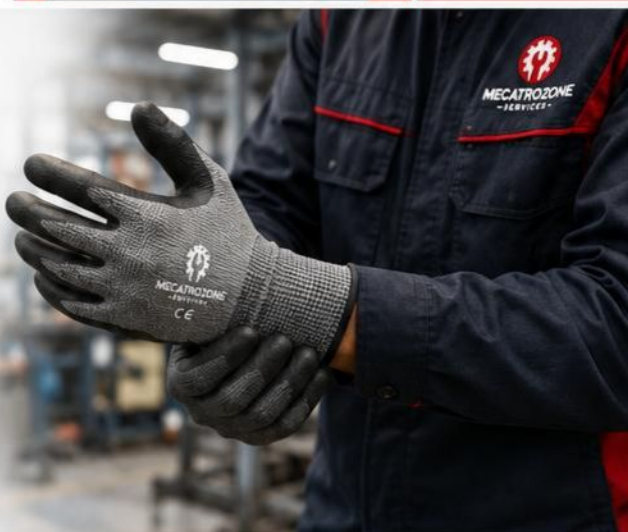

PROTECTION
MAXIMALE



CONFORT
ET DEXTÉRITÉ



MATÉRIAUX
HAUTE
PERFORMANCE



CONFORMITÉ
AUX NORMES
EUROPÉENNES



QUALITÉ
GARANTIE

01

GANTS ANTI-COUPURE NIVEAU 5



Excellente résistance à la coupure et à l'abrasion. Idéal pour la manipulation d'objets tranchants.

02

GANTS NITRILE USAGE CHIMIQUE



Protection contre les produits chimiques, huiles et solvants. Excellente étanchéité.

03

GANTS DE SOUDEUR CUIR CROÛTE



Résistant à la chaleur et aux projections de métal en fusion. Manchette longue pour une protection accrue.

04

GANTS MANUTENTION POLYESTER ENDUIT



Bonne adhérence et respirabilité. Parfait pour la manutention générale et l'assemblage.

05

GANTS ÉLECTRICIEN ISOLANTS



Isolation électrique et protection contre les chocs électriques. Utilisation jusqu'à 1000 V AC.

06

GANTS JETABLES NITRILE



Protection hygiénique à usage unique. Sans latex, non poudrés. Excellente sensibilité tactile.

FICHE TECHNIQUE

Matière	HPPE + Fibre de verre
Enduction	PU gris (paume)
Niveau de coupe	EN 388:2016 Niveau 5
Abrasion	Niveau 4
Déchirure	Niveau 4
Perforation	Niveau 3
Taille	7 / 8 / 9 / 10 / 11
Utilisation	Métallurgie, verre, automobile, maintenance

Norme / CE
EN 388:2016
4X43E



FICHE TECHNIQUE

Matière	Nitrile
Intérieur	Flocage coton
Épaisseur	0,38 mm
Longueur	330 mm
Résistance chimique	Excellente
Texture	Antidérapante
Taille	7 / 8 / 9 / 10 / 11
Utilisation	Industrie chimique, nettoyage, laboratoire

Norme / CE
EN ISO 374-1:2016
Type B



FICHE TECHNIQUE

Matière	Cuir croûte bovin
Doublure	Coton
Longueur	350 mm
Résistance chaleur	250 °C
Coutures	Kevlar®
Taille	10
Utilisation	Soudage, métallurgie, chaudronnerie

Norme / CE
EN 12477:2001
Type A



FICHE TECHNIQUE

Matière	Polyester
Enduction	PU noir (paume)
Jauge	13
Adhérence	Excellente
Respirabilité	Élevée
Taille	7 / 8 / 9 / 10 / 11
Utilisation	Logistique, assemblage, manutention générale

Norme / CE
EN 388:2016
3121X



FICHE TECHNIQUE

Matière	Latex naturel
Classe	0 (1000 V AC)
Tension max	1000 V
Épaisseur	1,0 mm
Longueur	360 mm
Taille	8 / 9 / 10 / 11
Utilisation	Travaux sous tension, installation électrique

Norme / CE
EN 60903:2003
IEC 60903:2014



FICHE TECHNIQUE

Matière	Nitrile
Poudrage	Sans poudrage
Épaisseur	0,08 mm
Texture	Doigts texturés
Couleur	Bleu
Taille	S / M / L / XL
Utilisation	Médical, laboratoire, maintenance légère

Norme / CE
EN 455-1/2/3
EN ISO 374-5:2016



NORMES EUROPÉENNES DE RÉFÉRENCE

EN 388:2016	Gants de protection contre les risques mécaniques
EN ISO 374-1:2016	Gants de protection contre les produits chimiques
EN 374-5:2016	Protection contre les micro-organismes
EN 12477:2001	Gants de protection pour soudeurs
EN 60903:2003	Gants isolants pour travaux sous tension
EN 455 (1/2/3/4)	Gants médicaux à usage unique

BIEN CHOISIR SES GANTS

- Identifiez les risques : coupures, chaleur, produits chimiques, électricité, etc.
- Vérifiez la norme adaptée à votre activité.
- Choisissez la bonne taille pour plus de confort et d'efficacité.
- Contrôlez régulièrement l'état des gants et remplacez-les si nécessaire.



DOMAINES D'UTILISATION



INDUSTRIE
GÉNÉRALE



BTP &
CONSTRUCTION



MÉTALLURGIE &
SOUDAGE



MAINTENANCE &
MÉCANIQUE



LOGISTIQUE &
MANUTENTION



ÉLECTRICITÉ &
ÉNERGIE



+221 778 877 383
+221 768 553 555



info@mecatrozon.com



www.mecatrozone.com

SECTION 1 EPI & EPC

PROTECTION DES PIEDS



**DES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
POUR CHAQUE ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL.**

Conçues pour protéger contre les chocs, perforations, glissades et risques électriques. Confort optimal, résistance et durabilité pour un travail en toute sécurité.



EMBOUIT
DE PROTECTION



SEMEILLE
ANTI-PERFORATION



SEMEILLE
ANTIDÉRAPANTE



CONFORT
OPTIMAL



PROTECTION
MAXIMALE



ANTIDÉRAPANTE
SRC



EMBOUIT
COMPOSITE



SEMEILLE ANTI-
PERFORATION



LÉGÈRE &
CONFORTABLE



QUALITÉ
GARANTIE

01

**CHAUSSURE DE SÉCURITÉ
S1P SRC**



Chaussure basse, légère et respirante. Idéale pour les environnements secs.

02

**CHAUSSURE DE SÉCURITÉ
S3 SRC**



Haute résistance à l'eau et aux pénétrations. Pour environnements humides et exigeants.

03

**CHAUSSURE MONTANTE
S3 SRC**



Maintien renforcé de la cheville. Protection optimale sur tous types de terrains.

04

**BOTTES DE SÉCURITÉ
S5 SRC**



Étanches et résistantes aux produits chimiques et à l'eau. Idéales pour milieux humides.

05

**CHAUSSURE ÉLECTRICIEN
SB EP SRC**



Protection contre les risques électriques. Légère et confortable pour usage quotidien.

06

**BOTTES PVC DE SÉCURITÉ
S5 SRC**



Excellente résistance aux acides, huiles et hydrocarbures. Idéales pour environnements agressifs.

FICHE TECHNIQUE

Norme	EN ISO 20345:2011
Catégorie	S1P SRC
Embout	Composite 200 J
Semelle anti-perforation	Acier
Dessus	Cuir velours
Doublure	Mesh respirant
Semelle	PU / PU
Pointures	38 - 47
Utilisation	Industrie, logistique, maintenance



FICHE TECHNIQUE

Norme	EN ISO 20345:2011
Catégorie	S3 SRC
Embout	Composite 200 J
Semelle anti-perforation	Acier
Dessus	Cuir pleine fleur
Doublure	Textile respirant
Semelle	PU / PU
Pointures	38 - 48
Utilisation	BTP, industrie lourde, extérieur



FICHE TECHNIQUE

Norme	EN ISO 20345:2011
Catégorie	S3 SRC
Embout	Composite 200 J
Semelle anti-perforation	Acier
Dessus	Cuir pleine fleur
Doublure	Textile respirant
Semelle	PU / CAOUTCHOUC
Pointures	39 - 48
Utilisation	Chantiers, mines, industrie



FICHE TECHNIQUE

Norme	EN ISO 20345:2011
Catégorie	S5 SRC
Embout	Acier 200 J
Semelle anti-perforation	Acier
Matière	PVC/Nitrile
Doublure	Textile
Semelle	PVC / Nitrile
Pointures	39 - 47
Utilisation	Agriculture, industrie chimique, eau, boue



FICHE TECHNIQUE

Norme	EN ISO 20345:2011
Catégorie	SBEP SRC
Embout	Composite 200 J
Semelle anti-perforation	Non métallique
Propriété	Antistatique, E
Dessus	Microfibre
Semelle	PU / PU
Pointures	36 - 47
Utilisation	Électricité, maintenance, industrie



FICHE TECHNIQUE

Norme	EN ISO 20345:2011
Catégorie	S5 SRC
Embout	Acier 200 J
Semelle anti-perforation	Acier
Matière	PVC
Semelle	PVC / Nitrile
Pointures	39 - 47
Utilisation	Pétrole, chimie, industrie lourde



NORMES EUROPÉENNES DE RÉFÉRENCE



EN ISO 20345:2011
Exigences générales pour les chaussures de sécurité.



SRC (SRA + SRB) :
Résistance maximale au glissement sur sols céramiques et acier.



S1P / S3 / S5 :
Niveaux de protection selon les risques rencontrés.

EXPLICATION DES CATÉGORIES

S1P :
Embout de protection + antistatique + absorption d'énergie + semelle anti-perforation + talon fermé.

S3 :
S1P + résistance à la pénétration et absorption d'eau + semelle à crampons.

S5 :
Botte étanche + semelle anti-perforation + antidérapante + résistante aux produits chimiques.

E :
Absorption d'énergie au talon.

DOMAINES D'UTILISATION



**BTP &
CONSTRUCTION**



**INDUSTRIE
LÉGÈRE & LOURDE**



**LOGISTIQUE &
TRANSPORT**



**AGRICULTURE &
ENVIRONNEMENT**



**MAINTENANCE &
ÉLECTRICITÉ**



**PÉTROLE, GAZ &
CHIMIE**



**CHAQUE PAS COMPTE,
VOTRE SÉCURITÉ
NOTRE ENGAGEMENT !**



+221 778 877 383
+221 768 553 555



info@mecatrozon.com



www.mecatrozone.com

SECTION 1 EPI & EPC

PROTECTION DU CORPS


**PROTÉGEZ CE QUI
VOUS PERMET D'AVANCER.**

Une gamme complète de vêtements et accessoires de protection pour assurer votre sécurité, votre confort et votre performance dans tous vos environnements de travail.



- PROTECTION OPTIMALE
- CONFORT ET ÉRGOLOGIE
- RÉSISTANCE ET DURABILITÉ
- CONFORMITÉ AUX NORMES EUROPÉENNES
- QUALITÉ GARANTIE

01
COMBINAISON DE TRAVAIL
MULTIPOCHES


Résistante et confortable, idéale pour les travaux industriels et la maintenance générale.

02
VESTE DE TRAVAIL
RENFORCÉE


Veste robuste avec poches fonctionnelles. Liberté de mouvement et durabilité accrues.

03
PANTALON DE TRAVAIL
MULTIPOCHES


Pantalon résistant avec poches multiples et renforts aux zones d'usure.

04
GILET HAUTE VISIBILITÉ


Haute visibilité pour travailler en toute sécurité, de jour comme de nuit.

05
TABLIER DE SOUDEUR
CUIR CROÛTE


Protection efficace contre la chaleur, les projections et les étincelles de soudage.

06
VÊTEMENT ANTI-FEU
(IGNIFUGÉ)


Protection contre les risques thermiques et les arcs électriques.

FICHE TECHNIQUE

Matériau	Polycoton (65/35)
Grammage	245 g/m²
Caractéristiques	Multipoches, renforts aux coudes et genoux
Fermeture	Zip double curseur
Tailles	S à 4XL
Couleurs	● ● ● ● ● ●
Utilisation	Industrie, maintenance, BTP, logistique

Norme / CE
EN ISO 13688:2013


FICHE TECHNIQUE

Matériau	Polycoton (65/35)
Grammage	245 g/m²
Caractéristiques	Poches poitrine et latérales, renforts
Fermeture	Zip + boutons
Tailles	S à 4XL
Couleurs	● ● ● ● ● ●
Utilisation	Maintenance, industrie, ateliers, logistique

Norme / CE
EN ISO 13688:2013


FICHE TECHNIQUE

Matériau	Polycoton (65/35)
Grammage	245 g/m²
Caractéristiques	Multipoches, renforts genoux
Fermeture	Zip + bouton
Tailles	S à 4XL
Couleurs	● ● ● ● ● ●
Utilisation	Industrie, BTP, maintenance

Norme / CE
EN ISO 13688:2013


FICHE TECHNIQUE

Matériau	100% Polyester
Grammage	120 g/m²
Bandes réfléchissantes	EN ISO 20471
Fermeture	Velcro
Tailles	M à 3XL
Couleurs	● ● ● ● ● ●
Utilisation	Chantiers, routes, entrepôts, logistique

Norme / CE
EN ISO 20471:2013
Classe 2


FICHE TECHNIQUE


Matériau	Cuir croûte bovin
Épaisseur	1,2 - 1,4 mm
Fixation	Lanières réglables
Dimension	90 x 60 cm
Utilisation	Soudage, meulage, découpe

Norme / CE
EN ISO 11611:2015
Classe 2 A1


FICHE TECHNIQUE

Matériau	Catalytic FR (ignifugé)
Grammage	280 g/m²
Propriétés	Ignifugé, antistatique, protection arc électrique
Tailles	S à 4XL
Utilisation	Pétrole, gaz, électricité, industrie lourde

Norme / CE
EN ISO 11612:2015
EN 1149-5:2018
IEC 61482-2:2018


NORMES EUROPÉENNES DE RÉFÉRENCE

- EN ISO 13688:2013**
Exigences générales pour les vêtements de protection.
- EN ISO 20471:2013**
Vêtements haute visibilité.
- EN ISO 11611:2015**
Vêtements de protection pour soudeurs.
- EN ISO 11612:2015**
Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes.
- IEC 61482-2:2018**
Protection contre les arcs électriques.

DOMAINES D'UTILISATION

- INDUSTRIE GÉNÉRALE
- BTP & CONSTRUCTION
- MAINTENANCE INDUSTRIELLE
- PÉTROLE & GAZ
- LOGISTIQUE & TRANSPORT
- SOUDAGE & MÉTALLURGIE

BIEN CHOISIR SON VÊTEMENT DE PROTECTION

- ☒ Adaptez le vêtement aux risques de votre environnement de travail.
- ☒ Vérifiez la conformité aux normes CE et la qualité des matériaux.
- ☒ Choisissez la bonne taille pour assurer confort et liberté de mouvement.
- ☒ Entretenez régulièrement vos vêtements pour garantir leur efficacité.



+221 778 877 383
+221 768 553 555



info@mecatrazon.com



www.mecatrazon.com



MECATROZONE

- SERVICES -

QUALITÉ • SÉCURITÉ • PERFORMANCE • SERVICE

EPC

ÉQUIPEMENTS

DE PROTECTION COLLECTIVE

Des solutions de balisage, de signalisation et de sécurité pour protéger vos équipes, vos sites et vos installations.



SÉCURITÉ
RENFORCÉE



CONFORMITÉ
AUX NORMES



MATÉRIAUX
HAUTE RÉSISTANCE



VISIBILITÉ
OPTIMALE

1. GRILLES DE BALISAGE



- Grille plastique haute visibilité
- Avec bandes réfléchissantes
- Pieds rotatifs pour stabilité
- Dimensions : 1000 / 1500 / 2000 mm
- Couleurs : Rouge, Blanc, Orange

2. TRIANGLES DE SIGNALISATION



- Triangle pliable homologué
- Haute visibilité (réflectif)
- Norme CE R27
- Boîtier de rangement inclus
- Utilisation : panne / accident

3. CÔNES DE SIGNALISATION



- Cône de signalisation souple PVC
- Bandes réfléchissantes
- Haute résistance aux chocs
- Hauteurs : 30 cm, 50 cm, 75 cm, 100 cm
- Couleurs : Orange / Blanc

4. BARRIÈRES EXTENSIBLES



- Barrière extensible et mobile
- Structure acier ou plastique
- Grande visibilité
- Longueur extensible : jusqu'à 3,5 m
- Idéale pour zones d'accès restreint

5. RUBANS DE BALISAGE



- Ruban de signalisation non adhésif
- Polyéthylène haute résistance
- Couleurs : Rouge/Blanc, Jaune/Noir
- Longueurs : 100 m, 200 m, 500 m
- Idéal pour délimiter et sécuriser

6. POTEAUX DE BALISAGE



- Poteaux de balisage avec chaîne
- Base lestée pour stabilité
- Hauteur : 90 cm
- Chaîne plastique 6 mm
- Couleurs : Rouge/Blanc, Jaune/Noir

7. PANNEAUX DE SIGNALISATION



- Panneaux rigides ou souples
- Pictogrammes conformes ISO 7010
- Matériaux : PVC, Aluminium, Polypropylène
- Fixation murale ou sur support
- Personnalisables sur demande

8. MIROIRS DE SÉCURITÉ



- Miroirs convexes pour sécurité et visibilité
- Intérieur / Extérieur
- Réduisent les angles morts
- Diamètres : 30 cm, 45 cm, 60 cm, 80 cm
- Fixation murale ou sur poteau

9. EXTINCTEURS



- | | | | |
|-------------------|---|-------------------|--|
| A CLASSE A | Feux de matières solides (bois, papier, textiles...) | D CLASSE D | Feux de métaux (magnésium, aluminium...) |
| B CLASSE B | Feux de liquides inflammables (essence, huile, solvants...) | F CLASSE F | Feux d'huiles et graisses alimentaires |
| C CLASSE C | Feux de gaz inflammables (butane, propane...) | | |

TYPE	CAPACITÉ	AGENT EXTINCTEUR	UTILISATION
EAU + ADDITIF	6 L / 9 L	Eau + additif	✓
POUDRE ABC	1 kg / 2 kg	Poudre chimique sèche	✓
POUDRE ABC	6 kg / 9 kg	Poudre chimique sèche	✓
CO2	2 kg / 5 kg	Dioxyde de carbone	✓
MOUSSE	6 L / 9 L	Mousse AFFF	✓
POUDRE D	6 kg	Poudre spéciale métaux	✓
SPÉCIAL FEUX F	2 L / 6 L	Agent chimique humide	✓

Tous nos extincteurs sont conformes CE EN3.

10. TROUSSES DE PREMIERS SECOURS



TROUSSE SOUPLE
Petite taille
(1 à 5 personnes)

TROUSSE RIGIDE
Moyenne taille
(5 à 20 personnes)

TROUSSE SAC À DOS
Grande taille
(20 personnes et +)

CONTENU TYPE :

- Pansements, compresses stériles
- Bandes, sparadrap, ciseaux
- Gants jetables, masque de bouche à bouche
- Solution antiseptique, désinfectant
- Couverture de survie
- Guide de premiers secours

➕ RÉAGIR RAPIDEMENT, SAUVER EFFICACEMENT



Rufisque sortie N°10
Autoroute à péage,
50 m avant la Mairie Nord



+221 77 887 73 83
+221 76 855 35 55



info@mecatrozone.com
www.mecatrozone.com

Suivez-nous
sur nos réseaux





MECATROZONE

— SERVICES —

QUALITÉ • SÉCURITÉ • PERFORMANCE • SERVICE

CATALOGUE 2026

SECTION

02

SESSION

1

SESSION

2

SESSION

3

SESSION

4

SESSION

5

OUTILLAGE DE GARAGE ET INDUSTRIEL

Une gamme complète d'outils et d'équipements performants pour les professionnels exigeants. Fiabilité, robustesse et efficacité au service de votre productivité.



QUALITÉ
PROFESSIONNELLE



ROBUSTESSE
ET DURABILITÉ



PERFORMANCE
OPTIMALE



PRODUCTIVITÉ
ACCÉLÉRÉE



CONFORT
D'UTILISATION



SERVICE APRÈS-VENTE
ET CONSEIL

L'OUTILLAGE
QU'IL VOUS FAUT,
LA PERFORMANCE
EN PLUS !



OUTILS
À MAIN



BOULONNEUSES
ÉLECTRIQUES
& PNEUMATIQUES



CLÉS
DYNAMOMÉTRIQUES



ÉQUIPEMENTS
DE LEVAGE



ÉQUIPEMENTS
D'ATELIER



OUTILS
SPÉCIALISÉS



+221 778 877 383
+221 768 553 555



info@mecatrozon.com



www.mecatrozone.com



OUTILS À MAIN HARDEN TOOLS

PRÉCISION • RÉSISTANCE • DURABILITÉ

HARDEN
TOOLS
MAKE SOMETHING BETTER

www.hardentools.com



ACIER
Cr-V



TRAITEMENT
THERMIQUE



FINITION
CHROMÉE SATINÉE



NORMES
DIN / ANSI



**QUALITÉ
PROFESSIONNELLE**

Les clés HARDEN TOOLS sont fabriquées en Acier Chrome Vanadium (Cr-V) de haute qualité, avec traitement thermique et finition chromée satinée pour une résistance et une durabilité maximales.

1. JEU DE CLÉS MIXTES



- Clé mixte : côté ouvert + côté œil à cliquet
- Mécanisme 72 dents pour un angle de reprise de 5°
- Acier Chrome Vanadium (Cr-V)
- Finition chromée satinée, résistante à la corrosion
- Confort et performance pour tous vos travaux

TAILLES DISPONIBLES

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

CODE PRODUIT

560701

2. JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET



- Clé mixte à cliquet réversible
- Mécanisme 72 dents pour un travail rapide et précis
- Idéale pour les espaces restreints
- Acier Chrome Vanadium (Cr-V)
- Finition chromée satinée

TAILLES DISPONIBLES

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

CODE PRODUIT

560702

3. JEU DE CLÉS PLATES



- Clés plates à double fourche
- Idéales pour le serrage et desserrage rapide
- Acier Chrome Vanadium (Cr-V)
- Finition chromée satinée anti-corrosion
- Résistance élevée et prise en main confortable

TAILLES DISPONIBLES

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

CODE PRODUIT

560703

4. JEU DE CLÉ À PIPE de 6 à 32mm



- Clés à pipe contre-coudées 6 pans
- Idéales pour les écrous profonds ou en retrait
- Acier Chrome Vanadium (Cr-V)
- Finition chromée satinée résistante à la corrosion

TAILLES DISPONIBLES

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

CODE PRODUIT

560704

5. JEU DE CLÉS POLYGONALES CONTRE-COUDÉES



- Clés polygonales contre-coudées
- Permet un accès facile dans les zones difficiles
- Acier Chrome Vanadium (Cr-V)
- Finition chromée satinée

TAILLES DISPONIBLES

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

CODE PRODUIT

560705

6. JEU DE CLÉS MIXTES (SÉRIE LONGUE)



- Clés mixtes longues
- Idéales pour un effet de levier optimal
- Acier Chrome Vanadium (Cr-V)
- Finition chromée satinée

TAILLES DISPONIBLES

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

CODE PRODUIT

560706

ACIER Cr-V



Acier Chrome Vanadium (Cr-V) de haute qualité pour une résistance élevée à l'usure et à la corrosion.

FINITION SUPÉRIEURE



- ✓ Traitement thermique précis
- ✓ Surface chromée satinée
- ✓ Protection anti-corrosion
- ✓ Durabilité et fiabilité maximales

USAGE PROFESSIONNEL



Conçues pour les professionnels de la mécanique, de l'industrie, de la maintenance et des travaux intensifs.



Rufisque sortie N°10
Autoroute à péage,
5 mn avant la Mairie Nord



+221 77 887 73 83
+221 76 855 35 55



info@mecatrozone.com
www.mecatrozone.com

Suivez-nous
sur nos réseaux



02-08



SECTION 2

OUTILLAGE DE GARAGE ET INDUSTRIEL

OUTILS À MAIN

HARDEN TOOLS

LA FORCE DES PROFESSIONNELS

Une gamme complète d'outils à main de qualité professionnelle, conçus pour répondre aux exigences des ateliers de garage, de maintenance et de l'industrie.



ACIER
CHROME-VANADIUM
HAUTE RÉSISTANCE



ERGONOMIE
ET CONFORT
D'UTILISATION



FINITIONS
PROFESSIONNELLES



LONGÉVITÉ
ET FIABILITÉ



COFFRETS D'OUTILS



- Coffrets 82 / 108 / 150 pièces
- Chrome Vanadium
- Rangement pratique et résistant



CLÉS MIXTES & À CLIQUET



- Clés mixtes : 6 à 32 mm
- Clés à cliquet : gain de temps
- Haute résistance à l'usure



DOUILLES ET ACCESSOIRES



- Coffrets douilles 1/4" - 1/2" - 3/4"
- Douilles courtes et longues
- Embouts et rallonges



TOURNEVIS



- Tournevis à fente, Phillips, Torx et précision
- Manche ergonomique anti-dérapant
- Lame magnétique



PINCES



- Pince universelle
- Pince coupante
- Pince à bec long / courbé
- Pince multiprise



MARTEAUX & OUTILS DE FRAPPE



- Marteaux rivoir / charpentier
- Maillets
- Massettes



OUTILS DE COUPE



- Cutter professionnel
- Scie à métaux
- Ciseaux
- Outils de coupe polyvalents



OUTILS DE MESURE ET TRAÇAGE



- Mètres ruban
- Pieds à coulisse
- Equerres
- Niveaux



CLÉS SPÉCIALISÉES



- Clés à molette
- Clés anglaises
- Clés serre-tubes
- Autres clés spécialisées



OUTILS DE MAINTENANCE AUTO



- Outils de diagnostic et démontage
- Outils pour freins, filtres et circuits
- Outils spécialisés garage



RANGEMENT ET ACCESSOIRES



- Trousse, sac et ceinture porte-outils
- Étaux et supports
- Accessoires divers



JEUX D'EMBOUS ET CLÉS ALLEN



- Jeux d'embouts haute précision
- Clés Allen métriques et pouces
- Torx, Hexagonal, Pozidriv



DOMAINES D'UTILISATION



GARAGE
AUTOMOBILE



INDUSTRIE



MAINTENANCE
INDUSTRIELLE



BTP &
CONSTRUCTION



FLOTES
ET LOGISTIQUE

POURQUOI CHOISIR HARDEN TOOLS ?

- ✓ Qualité professionnelle reconnue
- ✓ Rapport qualité / prix optimal
- ✓ Large gamme disponible
- ✓ Outils robustes et durables
- ✓ Disponibilité et SAV assuré

"Avec MECATROZONE,
équipez votre atelier
d'outils fiables
et performants !"



MALETTES À OUTILS HARDEN TOOLS

**HARDEN
TOOLS**
PROFESSIONAL QUALITY



ACIER
CR-V



TRAITEMENT
THERMIQUE



FINITION
SÉCURISÉE



RANGEMENT
OPTIMISÉ



NORMES
INTERNATIONALES

Organisation • Performance • Durabilité

Les malles à outils HARDEN TOOLS offrent une solution complète, robuste et organisée pour tous vos travaux de vissage et de maintenance.

**GARANTIE
À VIE**



1. MALETTE 94 PIÈCES

CLIQUET - DOUILLES - ACCESSOIRES



- Cliquet réversible 1/2" & 1/4"
- Douilles 1/4" : 4 à 14 mm
- Douilles 1/2" : 10 à 32 mm
- Clés mixtes : 8 à 19 mm
- Embouts, rallonges, cardans
- Poignées tournevis, clés Allen
- Acier Chrome Vanadium (Cr-V)
- Finition chromée satinée

TAILLES DOUILLES

1/4" : 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1/2" : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

CODE PRODUIT
HDN-94SET

2. MALETTE 24 PIÈCES

CLIQUET 1/2" - DOUILLES



- Cliquet réversible 1/2" (72 dents)
- Douilles 6 pans : 10 à 32 mm
- Rallonge 125 mm & 250 mm
- Cardan universel
- Poignée coulissante
- Adaptateur 3 voies
- Acier Chrome Vanadium (Cr-V)
- Finition chromée satinée

TAILLES DOUILLES 1/2"

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

CODE PRODUIT
HDN-24SET

3. MALETTE 18 PIÈCES

CLIQUET 1/4" - DOUILLES



- Cliquet réversible 1/4" (72 dents)
- Douilles 6 pans : 4 à 14 mm
- Rallonge 50 mm & 100 mm
- Cardan universel
- Poignée coulissante
- Adaptateur 3 voies
- Acier Chrome Vanadium (Cr-V)
- Finition chromée satinée

TAILLES DOUILLES 1/4"

4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

CODE PRODUIT
HDN-18SET

4. MALETTE 8 PIÈCES

DOUILLES À CHOC LONGUES 1/2"



- Douilles à choc longues
- Entraînement 1/2" - 6 pans
- Idéales pour boulonnerie profonde
- Acier Chrome Molybdène (Cr-Mo)
- Finition noire phosphatée

TAILLES

10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

CODE PRODUIT
HDN-08LSET

5. MALETTE 23 PIÈCES

DOUILLES À CHOC 1/2"



- Douilles à choc 6 pans
- Entraînement 1/2"
- Carré coulissant 250 mm
- Rallonge 125 mm
- Cardan universel
- Acier Chrome Molybdène (Cr-Mo)
- Finition noire phosphatée

TAILLES

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

CODE PRODUIT
HDN-23SET

6. MALETTE 6 PIÈCES

ADAPTATEURS ET RALLONGES À CHOC



- Adaptateurs et rallonges à choc
- Idéal pour outils pneumatiques
- Carré : 1/4" - 3/8" - 1/2"
- Acier Chrome Molybdène (Cr-Mo)
- Finition noire phosphatée

CONTENU

Adaptateurs : 1/4"F x 3/8"M, 3/8"F x 1/2"M
Rallonges : 1/4", 3/8", 1/2" (50 & 75 mm)
Cardan universel 1/2"

CODE PRODUIT
HDN-06SET

POURQUOI CHOISIR HARDEN TOOLS ?

- ✓ Qualité professionnelle
- ✓ Longévité et résistance extrême
- ✓ Précision et fiabilité
- ✓ Rangement organisé et pratique



ACIER CR-V & Cr-Mo

Matériaux de haute qualité offrant une résistance élevée à la torsion et à l'usure.



USAGE PROFESSIONNEL

Parfait pour l'atelier, l'industrie, la maintenance automobile et les travaux intensifs.



Rufisque sortie N°10
Autoroute à péage,
50 m avant la Mairie Nord



+221 77 887 73 83
+221 76 855 35 55



info@mecatrozone.com
www.mecatrozone.com

Suivez-nous
sur nos réseaux



02-07

OUTILLAGE ÉLECTRIQUE MEULEUSES & PERCEUSES

Les outils électriques HARDEN TOOLS sont conçus pour offrir puissance, fiabilité et confort d'utilisation. Robustes et performants, ils répondent aux exigences des professionnels de l'atelier et de l'industrie.



MEULEUSES D'ANGLE

115 mm



Réf. : 751001

- Puissance : 800 W
- Tension : 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Vitesse à vide : 11 000 tr/min
- Diamètre du disque : Ø 115 mm
- Filetage arbre : M14
- Poignée auxiliaire : 2 positions
- Poids : 2,0 kg

Applications :

Coupe et meulage des métaux, tuyaux, profilés, fer à béton, etc.

125 mm



Réf. : 751002

- Puissance : 950 W
- Tension : 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Vitesse à vide : 11 000 tr/min
- Diamètre du disque : Ø 125 mm
- Filetage arbre : M14
- Poignée auxiliaire : 2 positions
- Poids : 2,1 kg

Applications :

Coupe et meulage des métaux, tuyaux, profilés, fer à béton, etc.

150 mm



Réf. : 751003

- Puissance : 1200 W
- Tension : 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Vitesse à vide : 9 000 tr/min
- Diamètre du disque : Ø 150 mm
- Filetage arbre : M14
- Poignée auxiliaire : 3 positions
- Poids : 2,6 kg

Applications :

Meulage intensif et coupe de pièces métalliques plus épaisses.

180 mm



Réf. : 751004

- Puissance : 2000 W
- Tension : 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Vitesse à vide : 8 500 tr/min
- Diamètre du disque : Ø 180 mm
- Filetage arbre : M14
- Poignée auxiliaire : 3 positions
- Poids : 3,6 kg

Applications :

Travaux lourds de coupe et meulage industrie et construction.

PERCEUSES ÉLECTRIQUES

10 mm



Réf. : 751001

- Puissance : 400 W
- Tension : 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Vitesse à vide : 0 - 3 000 tr/min
- Capacité mandrin : Ø 10 mm
- Capacité perçage : Bois 20 mm, Acier 10 mm, Béton 8 mm
- Poids : 1,3 kg

Applications :

Perçage léger dans le bois, le métal et le plastique.

13 mm



Réf. : 751002

- Puissance : 650 W
- Tension : 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Vitesse à vide : 0 - 3 000 tr/min
- Capacité mandrin : Ø 13 mm
- Capacité perçage : Bois 25 mm, Acier 13 mm, Béton 13 mm
- Poids : 1,8 kg

Applications :

Perçage polyvalent dans bois, métal et béton.

13 mm (à percussion)



Réf. : 751003

- Puissance : 750 W
- Tension : 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Vitesse à vide : 0 - 3 000 tr/min
- Fréquence percussion : 0 - 46 000 cps/min
- Capacité mandrin : Ø 13 mm
- Capacité perçage : Bois 25 mm, Acier 13 mm, Béton 16 mm
- Poids : 2,0 kg

Applications :

Perçage à percussion pour béton, brique et matériaux durs.

16 mm (à percussion)



Réf. : 751004

- Puissance : 900 W
- Tension : 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Vitesse à vide : 0 - 3 000 tr/min
- Fréquence percussion : 0 - 48 000 cps/min
- Capacité mandrin : Ø 16 mm
- Capacité perçage : Bois 30 mm, Acier 16 mm, Béton 20 mm
- Poids : 2,3 kg

Applications :

Perçage intensif dans béton, bois, acier et matériaux durs.

16 mm (2 vitesses)



Réf. : 751005

- Puissance : 1100 W
- Tension : 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Vitesse à vide : 0 - 1 000 tr/min (Basse) / 0 - 2 800 tr/min (Haute)
- Capacité mandrin : Ø 16 mm
- Capacité perçage : Bois 40 mm, Acier 16 mm, Béton 22 mm
- Poids : 2,8 kg

Applications :

Travaux lourds, gros diamètres et utilisation professionnelle.



**DÉMARRAGE
PROGRESSIF**



**PROTECTION
CONTRE LES
SURCHARGES**



**CARTER DE PROTECTION
RÉGLABLE SANS OUTIL**



**BONNE PRISE EN MAIN
ET CONFORT D'UTILISATION**

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES HARDEN

DISQUES À TRONÇONNER



- Ø 115 mm
- Ø 125 mm
- Ø 150 mm
- Ø 180 mm
- Ø 230 mm

DISQUES À ÉBARBER



- Ø 115 mm
- Ø 125 mm
- Ø 150 mm
- Ø 180 mm

FORETS HSS



- 1,0 à 10 mm (19 pcs)
- 1,0 à 13 mm (25 pcs)
- 1,5 à 10 mm (13 pcs)
- 1,5 à 6,5 mm (13 pcs)

FORETS BÉTON



- Ø 4 à 10 mm (5 pcs)
- Ø 5 à 12 mm (5 pcs)
- Ø 6 à 16 mm (5 pcs)
- Ø 8 à 20 mm (5 pcs)

COFFRETS & ACCESSOIRES



- Coffret forets
- Coffret meules
- Coffret embouts
- Coffret douilles
- Rallonges & adaptateurs



CONÇU POUR LES PROFESSIONNELS
ROBUSTE • FIABLE • DURABLE

**GARANTIE
12
MOIS**

SERVICE APRÈS-VENTE

- PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES
- ASSISTANCE TECHNIQUE
- CONSEILS D'UTILISATION



+221 77 887 73 83
+221 76 855 35 55



info@mecatrouzone.com



www.mecatrouzone.com

OUTILLAGE ÉLECTRIQUE & PNEUMATIQUE

PERFORATEURS • MARTEAUX • SCIES • OUTILS PNEUMATIQUES



MAKE SOMETHING BETTER

Des outils professionnels conçus pour les travaux les plus exigeants. Performance, robustesse et sécurité pour une efficacité maximale.



PUISSANCE
ÉLEVÉE



CONCEPTION
ROBUSTE



SÉCURITÉ
MAXIMALE



CONFORT
D'UTILISATION



QUALITÉ
PROFESSIONNELLE

PERFORATEURS SDS-PLUS

24 mm - 800 W



Réf. : 750201

- Puissance : 800 W
- Énergie d'impact : 2,4 J
- Vitesse à vide : 0 - 1 100 tr/min
- Cadence de frappe : 0 - 4 800 cps/min
- Capacité béton : 24 mm
- Capacité acier : 13 mm
- Capacité bois : 30 mm
- Poids : 2,6 kg

Applications : Perçage et burinage du béton, brique et pierre.

26 mm - 950 W



Réf. : 750202

- Puissance : 950 W
- Énergie d'impact : 3,0 J
- Vitesse à vide : 0 - 1 100 tr/min
- Cadence de frappe : 0 - 4 500 cps/min
- Capacité béton : 26 mm
- Capacité acier : 13 mm
- Capacité bois : 30 mm
- Poids : 3,0 kg

Applications : Travaux intensifs de perçage et burinage.

28 mm - 1050 W



Réf. : 750203

- Puissance : 1050 W
- Énergie d'impact : 3,5 J
- Vitesse à vide : 0 - 1 100 tr/min
- Cadence de frappe : 0 - 4 300 cps/min
- Capacité béton : 28 mm
- Capacité acier : 13 mm
- Capacité bois : 32 mm
- Poids : 3,3 kg

Applications : Idéal pour les chantiers et gros travaux.

32 mm - 1200 W



Réf. : 750204

- Puissance : 1200 W
- Énergie d'impact : 4,5 J
- Vitesse à vide : 0 - 1 100 tr/min
- Cadence de frappe : 0 - 4 000 cps/min
- Capacité béton : 32 mm
- Capacité acier : 13 mm
- Capacité bois : 32 mm
- Poids : 4,6 kg

Applications : Burinage puissant et perçage de gros diamètres.

FONCTIONS

- Perçage
- Perçage à percussion
- Burinage
- Variateur de vitesse
- Embrayage de sécurité

COFFRET INCLUS



- Poignée latérale
- Butée de profondeur
- Graisse
- 1 jeu de charbons

MARTEAUX ÉLECTRIQUES & DÉMOLISSEURS

5 kg - 1050 W



Réf. : 750301

- Puissance : 1050 W
- Énergie d'impact : 10 J
- Cadence de frappe : 2 900 cps/min
- Type d'emmanchement : SDS-Max
- Poids : 5,0 kg

Applications : Démolition légère de béton et maçonnerie.

10 kg - 1500 W



Réf. : 750302

- Puissance : 1500 W
- Énergie d'impact : 18 J
- Cadence de frappe : 1 900 cps/min
- Type d'emmanchement : SDS-Max
- Poids : 10,0 kg

Applications : Démolition moyenne et ouverture de murs.

17 kg - 1700 W



Réf. : 750303

- Puissance : 1700 W
- Énergie d'impact : 45 J
- Cadence de frappe : 1 400 cps/min
- Type d'emmanchement : Hex 30 mm
- Poids : 17,0 kg

Applications : Démolition lourde de béton armé et roche.

30 kg - 2000 W



Réf. : 750304

- Puissance : 2000 W
- Énergie d'impact : 65 J
- Cadence de frappe : 1 200 cps/min
- Type d'emmanchement : Hex 30 mm
- Poids : 30,0 kg

Applications : Démolition extrême et travaux industriels.

ACCESSOIRES POUR MARTEAUX

- Burin plat
- Burin pointe
- Burin gouge
- Pic
- Largeur : 25 - 40 mm
- Longueur : 280 - 400 mm

SDS PLUS MAX SYSTÈME SYSTÈME PROFESSIONNEL

SCIES ÉLECTRIQUES

SCIE CIRCULAIRE
185 mm - 1400 W



Réf. : 750401

- Puissance : 1400 W
- Vitesse à vide : 5 000 tr/min
- Ø Lame : 185 mm
- Profondeur coupe 90° : 65 mm
- Profondeur coupe 45° : 6° 45 mm
- Poids : 4,1 kg

Applications : Coupe droite et biseautée du bois et panneaux.

SCIE SAUTEUSE
800 W



Réf. : 750402

- Puissance : 800 W
- Vitesse à vide : 800 - 3 000 tr/min
- Course de lame : 20 mm
- Capacité bois : 100 mm
- Capacité acier : 10 mm
- Biseau : 0 - 45°
- Poids : 2,4 kg

Applications : Coupes courbes et découpes précises.

SCIE SABRE
1050 W



Réf. : 750403

- Puissance : 1050 W
- Vitesse à vide : 0 - 2 800 tr/min
- Course : 28 mm
- Capacité bois : 200 mm
- Capacité acier : 20 mm
- Poids : 3,7 kg

Applications : Démolition, coupe de bois, métal et PVC.

SCIE À ONGLET
255 mm - 1800 W



Réf. : 750404

- Puissance : 1800 W
- Vitesse à vide : 4 600 tr/min
- Ø Lame : 255 mm
- Coupe à onglet : 0° - 45°
- Coupe en biseau : 0° - 45°
- Poids : 15,5 kg

Applications : Coupes d'onglet précises dans le bois et aluminium.

DÉCOUPEUSE À MÉTAUX
230 mm - 2200 W



Réf. : 750405

- Puissance : 2200 W
- Vitesse à vide : 4 200 tr/min
- Ø Disque : 230 mm
- Capacité tube rond : 0° - 60 mm
- Capacité profilé : 120 x 120 mm
- Poids : 16,5 kg

Applications : Coupe rapide des métaux et profilés.

LAMES & ACCESSOIRES

- Lames circulaires Ø 185 - 255 mm
- Lames pour scie sabre
- Lames scie sauteuse Bois - Métal - PVC
- Disques à tronçonner Métal / Inox
- Disques diamant Béton / Pierre

OUTILLAGE PNEUMATIQUE

CLÉ À CHOC 1/2" TWIN HAMMER



Réf. : 750501

- Couple max : 610 Nm
- Vitesse à vide : 7 000 tr/min
- Consommation : 120 L/min
- Pression de travail : 6,3 bar
- Entrée d'air : 1/4"
- Poids : 2,1 kg

Applications : Serrage et desserrage de boulons.

CLÉ À ROCHET 1/2" PNEUMATIQUE



Réf. : 750502

- Couple max : 68 Nm
- Vitesse à vide : 160 tr/min
- Consommation : 113 L/min
- Pression de travail : 6,3 bar
- Entrée d'air : 1/4"
- Poids : 1,3 kg

Applications : Travaux dans les espaces restreints.

MEULEUSE DROITE 6 mm



Réf. : 750503

- Vitesse à vide : 25 000 tr/min
- Pince : 6 mm
- Consommation : 113 L/min
- Pression de travail : 6,3 bar
- Entrée d'air : 1/4"
- Poids : 0,6 kg

Applications : Ébavurage, polissage et finition.

MEULEUSE D'ANGLE 125 mm



Réf. : 750504

- Vitesse à vide : 10 000 tr/min
- Ø Disque : 125 mm
- Consommation : 400 L/min
- Pression de travail : 6,3 bar
- Entrée d'air : 1/4"
- Poids : 1,8 kg

Applications : Meulage et tronçonnage des métaux.

SOUFFLETTE PNEUMATIQUE



Réf. : 750505

- Consommation : 85 L/min
- Pression de travail : 6,3 bar
- Entrée d'air : 1/4"
- Longueur buse : 110 mm
- Poids : 0,15 kg

Applications : Soufflage et nettoyage des surfaces.

KIT PNEUMATIQUE 5 PCS



Réf. : 750506

- 1 x Clé à choc 1/2"
- 1 x Clé à cliquet 1/2"
- 1 x Meuleuse droite 6 mm
- 1 x Soufflette
- 1 x 5 douilles

Applications : Kit complet pour l'atelier.



CONCEPTION ROBUSTE
Matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie.



PERFORMANCE MAXIMALE
Puissance et efficacité pour tous vos travaux.



SÉCURITÉ AVANCÉE
Systèmes de protection pour une utilisation en toute sécurité.



CONFORT D'UTILISATION
Poignées ergonomiques et réduction des vibrations.



SERVICE APRÈS-VENTE
Pièces de rechange et assistance technique disponibles.



2.2 BOULONNEUSES

PUISSANCE • FIABILITÉ • PERFORMANCE

HARDEN TOOLS

Une gamme complète de
boulonneuses conçues pour les
travaux intensifs en atelier,
maintenance industrielle,
mécanique automobile, poids
lourds et construction.



COUPLE ÉLEVÉ
Puissance maîtrisée



ROBUSTESSE
Conception durable



ERGONOMIE
Prise en main
confortable



PERFORMANCE
Travail rapide
et efficace



BOULONNEUSES ÉLECTRIQUES

350Nm



Carre
d'entraînement
1/2"

FICHE TECHNIQUE

Puissance	850 W
Tension	220 V - 50 Hz
Vitesse à vide	2200 tr/min
Couple max	350 Nm
Fréquence de frappe	0 - 3300 bpm
Poids	2,1 kg

500Nm



Carre
d'entraînement
1/2"

FICHE TECHNIQUE

Puissance	1050 W
Tension	220 V - 50 Hz
Vitesse à vide	2200 tr/min
Couple max	500 Nm
Fréquence de frappe	0 - 3300 bpm
Poids	2,6 kg

850Nm



Carre
d'entraînement
3/4"

FICHE TECHNIQUE

Puissance	1300 W
Tension	220 V - 50 Hz
Vitesse à vide	1900 tr/min
Couple max	850 Nm
Fréquence de frappe	0 - 2600 bpm
Poids	3,4 kg

1500Nm



Carre
d'entraînement
3/4"

FICHE TECHNIQUE

Puissance	1600 W
Tension	220 V - 50 Hz
Vitesse à vide	1800 tr/min
Couple max	1500 Nm
Fréquence de frappe	0 - 2300 bpm
Poids	5,4 kg

BOULONNEUSES PNEUMATIQUES

1300Nm



Carre
d'entraînement
1/2"

FICHE TECHNIQUE

Pression d'air	6,3 bar
Consommation	235 L/min
Couple max	1300 Nm
Vitesse à vide	6800 tr/min
Entrée d'air	1/4"
Poids	2,6 kg

640Nm



Carre
d'entraînement
1/2"

FICHE TECHNIQUE

Pression d'air	6,3 bar
Consommation	114 L/min
Couple max	640 Nm
Vitesse à vide	7500 tr/min
Entrée d'air	1/4"
Poids	2,6 kg

COMPARATIF RAPIDE

MODÈLE	TYPE	CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT	COUPLE MAX	VITESSE À VIDE	POIDS
HDT-EW350	Électrique	1/2"	350 Nm	2200 tr/min	2,1 kg
HDT-EW500	Électrique	1/2"	500 Nm	2200 tr/min	2,6 kg
HDT-EW850	Électrique	3/4"	850 Nm	1900 tr/min	3,4 kg
HDT-EW1500	Électrique	3/4"	1500 Nm	1800 tr/min	5,4 kg
HDT-AW1300	Pneumatique	1/2"	1300 Nm	6800 tr/min	3,6 kg
HDT-AW640	Pneumatique	1/2"	640 Nm	7500 tr/min	2,6 kg

APPLICATIONS



ATELIER
MECANIQUE



POIDS
LOUROS



MAINTENANCE
INDUSTRIELLE



CONSTRUCTION
METALLIQUE



AGRICULTURE &
ENGINS BTP

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- ✓ Moteur haute performance
- ✓ Inverseur gauche / droite
- ✓ Contrôle de vitesse
- ✓ Poignée ergonomique
- ✓ Corps robuste et résistant
- ✓ Idéal pour un usage intensif

ACCESSOIRES INCLUS

- Douilles renforcées
- Rallonge
- Brosse de charbon (électrique)
- Connecteur rapide (pneumatique)
- Coffret de transport



CONFORME AUX NORMES



EN 62841-2-2
(Électrique)



EN ISO 11146-6
(Pneumatique)

HARDEN TOOLS

La force de la qualité,
la précision du résultat.



+221 778 877 383
+221 768 553 555



info@mecatrozone.com



www.mecatrozone.com

02-03



2.5 CLÉS DYNAMOMÈTRES & TOURNEVIS

PRÉCISION • CONTRÔLE • PERFORMANCE

HARDEN

TOOLS

La qualité au service de votre exigence

CLÉS DYNAMOMÈTRES HARDEN

Conçues pour un serrage précis et contrôlé, les clés dynamométriques HARDEN assurent la sécurité et la fiabilité de vos assemblages.



PRÉCISION
ÉLEVÉE



FIABILITÉ
MAXIMALE



CLIC NET ET
AUDIBLE



CONFORME
AUX NORMES

GARANTIE
1
AN



GAMME CLÉS DYNAMOMÈTRES HARDEN

MODÈLE	PLAGE DE SERRAGE	CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT	LONGUEUR	PRÉCISION	POIDS
HT-TW110	20 – 110 N.m	1/2"	470 mm	± 4 %	1,3 kg
HT-TW210	40 – 210 N.m	1/2"	530 mm	± 4 %	1,5 kg
HT-TW315	60 – 315 N.m	1/2"	600 mm	± 4 %	1,7 kg

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Mécanisme à cliquet réversible
- ✓ Signal de déclenchement clair (clac audible et tactile)
- ✓ Échelle de réglage laser, facile à lire
- ✓ Manche antidérapant pour une prise en main confortable
- ✓ Conformes aux normes ISO 6789 & DIN EN ISO 6789

APPLICATIONS



TOURNEVIS MANUELS HARDEN

Manche ergonomique bi-matière pour plus de confort et de contrôle.

CARACTÉRISTIQUES

- Lames en acier CR-V haute résistance
- Pointe magnétique pour un meilleur maintien
- Manche antidérapant bi-matière
- Trou de suspension intégré



GAMME TOURNEVIS MANUELS

FENTES (PLATES)	CRUCIFORMES (PH)
3 x 75 mm	PH0 x 75 mm
4 x 100 mm	PH1 x 100 mm
5,5 x 125 mm	PH2 x 125 mm
6,5 x 150 mm	PH3 x 150 mm
8 x 175 mm	



POINTE
MAGNÉTIQUE



PRISE EN MAIN
CONFORTABLE



RÉSISTANCE
DURABLE

TOURNEVIS ÉLECTRIQUES HARDEN

Puissants et fiables, les tournevis électriques HARDEN sont idéals pour les travaux intensifs de vissage et de maintenance.

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur puissant et durable
- Réglage du couple
- Inversion avant / arrière
- Poignée ergonomique antidérapante
- Interrupteur à variateur de vitesse
- Adaptés pour un usage professionnel



GARANTIE
1
AN

GAMME TOURNEVIS ÉLECTRIQUES

MODÈLE	PUISSANCE	VITESSE À VIDE	COUPLE MAX	PORTE EMBOUT	ALIMENTATION	POIDS
HD-SD500	500 W	0 – 800 tr/min	5 N.m	1/4" (6,35 mm)	220 – 240 V ~ 50 Hz	1,4 kg
HD-SD650	650 W	0 – 1200 tr/min	10 N.m	1/4" (6,35 mm)	220 – 240 V ~ 50 Hz	1,6 kg

ACCESSOIRES COMPATIBLES



EMBOUTS
DE VISSAGE



PORTE-EMBOUTS
MAGNÉTIQUES



DOUILLES
SPÉCIALES



RALLONGES
D'EMBOUTS

CONFORMITÉ NORMES



ISO 6789
(Dynamométrie)

DIN ISO 8764
(Tournevis)

HARDEN

TOOLS

Des outils conçus pour durer,
faits pour performer.



+221 778 877 383
+221 768 553 555



info@mecatrozone.com



www.mecatrozone.com

02-07



ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE

SÉCURITÉ • FIABILITÉ • PERFORMANCE

HARDEN
TOOLS



Des équipements de levage robustes
et sécurisés pour atelier, garage, industrie
et maintenance.

GRIFFE D'ATELIER (GIRAFE)

2T



HD-EHC02

- Capacité : 2 Tonnes
- Hauteur mini : 85 mm
- Hauteur maxi : 2380 mm
- Bras réglable : 4 positions
- Poids : 76 kg

GRIFFE D'ATELIER (GIRAFE)

5T



HD-EHC05

- Capacité : 5 Tonnes
- Hauteur mini : 90 mm
- Hauteur maxi : 2480 mm
- Bras réglable : 4 positions
- Poids : 105 kg

PULL-LIFT

2T



HD-PL02

- Capacité : 2 Tonnes
- Course de chaîne : 1,5 m
- Effort à la chaîne : 350 N
- Chaîne en acier allié
- Poids : 12 kg

PULL-LIFT

5T



HD-PL05

- Capacité : 5 Tonnes
- Course de chaîne : 1,5 m
- Effort à la chaîne : 400 N
- Chaîne en acier allié
- Poids : 26 kg

PALAN À CHAÎNE

2T



HD-CH02

- Capacité : 2 Tonnes
- Hauteur de levage : 3 m
- Chaîne de levage : Ø 6 mm
- Chaîne de manœuvre : Ø 6 mm
- Poids : 15 kg

PALAN À CHAÎNE

5T



HD-CH05

- Capacité : 5 Tonnes
- Hauteur de levage : 3 m
- Chaîne de levage : Ø 10 mm
- Chaîne de manœuvre : Ø 10 mm
- Poids : 32 kg

CRIC HYDRAULIQUE PROFESSIONNEL

3T



HD-TBJ03

- Capacité : 3 Tonnes
- Hauteur mini : 133 mm
- Hauteur maxi : 465 mm
- Système double pompe
- Poids : 35 kg

PONT ÉLÉVATEUR 2 COLONNES

4T



HD-2PL4T

- Capacité : 4 Tonnes
- Hauteur de levage : 1900 mm
- Hauteur totale : 2824 mm
- Largeur entre colonnes : 2830 mm
- Alimentation : 220V / 50Hz

PONT ÉLÉVATEUR CISSEAU



HD-SL35

- Capacité : 3,5 Tonnes
- Hauteur de levage : 1850 mm
- Hauteur mini : 110 mm
- Longueur plateforme : 1450-2000 mm
- Alimentation : 220V / 50Hz

CHANDELLES

3T



HD-JS03

- Capacité : 3 Tonnes
- Hauteur mini : 285 mm
- Hauteur maxi : 425 mm
- Poids : 3 kg (la paire)

6T



HD-JS06

- Capacité : 6 Tonnes
- Hauteur mini : 390 mm
- Hauteur maxi : 605 mm
- Poids : 6 kg (la paire)

VERNIS DE FOSSES



Peinture époxy bi-composant
haute résistance aux huiles,
graisses et produits chimiques.
Idéal pour fosses et sols d'atelier.

- Conditionnement : 5L / 20L

ASPIRATEUR D'ATELIER



- Puissance : 1200W
- Capacité cuve : 30L
- Débit d'air : 1,8 m³/min
- Dépression : 18 kPa
- Fonction : Sec & Humide

VIDANGEUR D'HUILE



- Capacité réservoir : 80L
- Hauteur de vidange : 1200-1800 mm
- Pression d'air : 6-8 bar
- Vidange par aspiration gravitaire

SERVANTE À OUTILS

7 TIROIRS



- Structure en acier
- 7 tiroirs verrouillables
- Charge max par tiroir : 25 kg
- Plan de travail antidérapant
- Dimensions : 680 x 458 x 935 mm

COMPRESSEUR À AIR ZELDA



MODÈLE	CAPACITÉ	PUISSANCE	PRESSIION MAXI
ZL-100L	100 L	2,2 kW / 3 CV	8 Bar
ZL-200L	200 L	3,0 kW / 4 CV	8 Bar
ZL-500L	500 L	4,0 kW / 5,5 CV	8 Bar

SUPPORT MOTEUR

500KG



- Capacité : 500 kg
- Rotation : 360°
- Bras réglable
- Structure robuste
- 4 roulettes pivotantes

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

GTM

80 BAR / 220V



- Pression max : 80 bar
- Débit : 480 L/h
- Puissance : 2,2 kW
- Alimentation : 220V

160 BAR / 380V



- Pression max : 160 bar
- Débit : 720 L/h
- Puissance : 4,0 kW
- Alimentation : 380V

250 BAR / 380V



- Pression max : 250 bar
- Débit : 900 L/h
- Puissance : 7,5 kW
- Alimentation : 380V

POURQUOI CHOISIR HARDEN TOOLS ?



MATÉRIAUX HAUTE QUALITÉ

Conçus pour durer dans les conditions les plus exigeantes.



SÉCURITÉ OPTIMALE

Conformes aux normes de sécurité internationales.



PERFORMANCE ÉPROUVÉE

Tests rigoureux pour une fiabilité maximale.



SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ

Pièces de rechange disponibles et accompagnement technique.





COFFRETS DOUILLES & EMBOUS PROFESSIONNELS



ACIER
HAUTE QUALITÉ



RÉSISTANCE
ÉLEVÉE



PRÉCISION
OPTIMALE



USAGE PRO
INTENSIF

SESSION

1



EPI & EPC

SESSION

2



OUTILLAGE DE
GARAGE ET
INDUSTRIEL

SESSION

3



SOUDAGE &
CONSOMMABLES

SESSION

4



CONSOMMABLES
INDUSTRIELS &
MAINTENANCE

SESSION

5



BOULONNERIE,
VISSERIE,
ÉCROU &
RONDELLE

01 COFFRET DOUILLES TORX 1/2" – 20 PIÈCES



FICHE TECHNIQUE

Carré d'entraînement	1/2"
Nombre de pièces	20
Types	Doilles Torx mâles E10 – E24
Matériau	Acier Chrome Vanadium (Cr-V)
Finition	Satinée chromée
Norme	DIN 3120 / ISO 1174
Poids	1,80 kg
Dimensions coffret	250 x 180 x 60 mm

Réf. MZ-DT20

02 COFFRET DOUILLES SPLINE 1/2" – 14 PIÈCES



FICHE TECHNIQUE

Carré d'entraînement	1/2"
Nombre de pièces	14
Types	Doilles Spline mâles M5 – M18
Matériau	Acier Chrome Vanadium (Cr-V)
Finition	Satinée chromée
Norme	DIN 3120 / ISO 1174
Poids	1,60 kg
Dimensions coffret	210 x 160 x 60 mm

Réf. MZ-SP14

03 COFFRET DOUILLES TORX 1/2" – 19 PIÈCES



FICHE TECHNIQUE

Carré d'entraînement	1/2"
Nombre de pièces	19
Types	Doilles Torx mâles T20 – T70
Matériau	Acier Chrome Vanadium (Cr-V)
Finition	Satinée chromée
Norme	DIN 3120 / ISO 1174
Poids	1,50 kg
Dimensions coffret	240 x 120 x 45 mm

Réf. MZ-DT19

04 COFFRET DOUILLES SPLINE 1/2" – 24 PIÈCES



FICHE TECHNIQUE

Carré d'entraînement	1/2"
Nombre de pièces	24
Types	Doilles Spline mâles M6 – M24
Matériau	Acier Chrome Vanadium (Cr-V)
Finition	Satinée chromée
Norme	DIN 3120 / ISO 1174
Poids	2,40 kg
Dimensions coffret	240 x 180 x 60 mm

Réf. MZ-SP24

05 COFFRET DOUILLES EMBOUTS 1/2" – 30 PIÈCES



FICHE TECHNIQUE

Carré d'entraînement	1/2"
Nombre de pièces	30
Types	Embout & rallonges Hex, Torx, Spline
Matériau	Acier Chrome Vanadium (Cr-V)
Finition	Satinée chromée
Norme	DIN 3120 / ISO 1173
Poids	2,10 kg
Dimensions coffret	320 x 250 x 70 mm

Réf. MZ-EB30

06 COFFRET DOUILLES 12 PANS 1/2" – 21 PIÈCES



FICHE TECHNIQUE

Carré d'entraînement	1/2"
Nombre de pièces	21
Types	Doilles 12 pans 10 – 32 mm
Matériau	Acier Chrome Vanadium (Cr-V)
Finition	Satinée chromée
Norme	DIN 3124 / ISO 2725
Poids	2,30 kg
Dimensions coffret	270 x 190 x 70 mm

Réf. MZ-12P21



CONÇU POUR LES PROFESSIONNELS
ROBUSTE • FIABLE • DURABLE

GARANTIE

12
MOIS



+221 77 887 73 83
+221 76 855 35 55



info@mecatrozone.com
www.mecatrozone.com



Rufisque sortie n°10
Autoroute à péage,
50 m avant la Mairie Nord



MECATROZONE

— SERVICES —

QUALITÉ • SÉCURITÉ • PERFORMANCE • SERVICE

ÉQUIPEMENTS & CONSOMMABLES DE SOUDAGE

LA QUALITÉ AU SERVICE DE VOS SOUDURES



ZELDA
— TOOLS —
WELDING EXCELLENCE

CATALOGUE 2026

OUTILLAGE DE GARAGE ET INDUSTRIEL

SESSION
1

SESSION
2

SESSION
3

SESSION
4

SESSION
5



ÉQUIPEMENTS

Postes à souder MMA, MIG, TIG et accessoires



CONSOMMABLES

Électrodes, fils de soudage, baguettes TIG, flux, etc.



ABRASIFS & DISQUES

Disques à tronçonner, à ébarber et à lamelles



ACCESSOIRES

Pincettes, porte-électrodes, masses, marteaux, brosses...



SÉCURITÉ

Masques, gants, tabliers, vêtements de soudeur



QUALITÉ
PROFESSIONNELLE



PERFORMANCE
ÉPROUVÉE



FIABILITÉ
ET DURABILITÉ



CONFORME AUX
NORMES EUROPÉENNES

DES SOLUTIONS DE SOUDAGE
FIABLES, PUISSANTES ET DURABLES
POUR TOUS VOS PROJETS.



Rufisque sortie N°10
Autoroute à péage,
50 m avant la Mairie Nord



+221 778 877 383
+221 768 553 555



info@mecatrozon.com



www.mecatrozone.com



ÉQUIPEMENTS & CONSOMMABLES DE SOUDAGE ZELDA TOOLS

FIABILITÉ • PERFORMANCE • SÉCURITÉ

ZELDA TOOLS vous propose une gamme complète d'équipements et consommables de soudage conçus pour les ateliers, l'industrie et le BTP. Des produits robustes, performants et conformes aux normes internationales.



1 ÉQUIPEMENTS DE SOUDAGE ZELDA TOOLS

POSTE À SOUDER MMA (ÉLECTRODE ENROBÉE)



ZELDA-MMA-200

- Courant de sortie : 10 – 200 A
- Électrodes : 1.6 – 5.0 mm
- Cycle de service : 60%
- Protection : IP21S
- Poids : 5.4 kg

POSTE À SOUDER MIG/MAG



ZELDA-MIG-250

- Courant de sortie : 30 – 250 A
- Fil : 0.6 – 1.0 mm
- Cycle de service : 60%
- Gaz : MIG / MAG
- Poids : 12.5 kg

POSTE À SOUDER TIG LIFT



ZELDA-TIG-200

- Courant de sortie : 10 – 200 A
- Amorçage : TIG Lift
- Électrode tungstène : 1.0 – 3.2 mm
- Cycle de service : 60%
- Poids : 6.8 kg

POSTE À SOUDER MULTIPROCÉDÉS MIG/MMA/TIG



ZELDA-MULTI-315

- Courant de sortie : 20 – 315 A
- Procédés : MIG / MMA / TIG
- Fil : 0.8 – 1.2 mm
- Cycle de service : 60%
- Dévidoir intégré

DÉCOUPEUR PLASMA



ZELDA-CUT-60

- Courant de coupe : 20 – 60 A
- Épaisseur de coupe : 20 mm
- Propre : 18 mm / Séparation : 20 mm
- Amorçage HF sans contact
- Compresseur intégré

INVERSEUR SOUDAGE PORTATIF



ZELDA-MINI-160

- Courant de sortie : 10 – 160 A
- Électrodes : 1.6 – 3.2 mm
- Léger et portable
- Protection : IP21S
- Poids : 2.8 kg



TECHNOLOGIE
INVERTER



PROTECTION
THERMIQUE



DÉMARRAGE
FACILE



STABLE &
FIABLE



ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE



CONFORME
AUX NORMES

ACCESSOIRES INCLUS



Porte-électrode



Câble de masse



Torche MIG



Torche TIG



Masque



Marteau / Brosse

2 CONSOMMABLES DE SOUDAGE ZELDA TOOLS

ÉLECTRODES ENROBÉES (MMA)



Applications : acier doux, aciers faiblement alliés, structures métalliques.

TYPE	DIAMÈTRE (mm)	LONGUEUR (mm)	CONDITIONNEMENT
E6013	2.5	350	5 kg
E6013	3.2	350	5 kg
E6013	4.0	350	5 kg
E7018	2.5	350	5 kg
E7018	3.2	350	5 kg
E7018	4.0	350	5 kg

FILS DE SOUDAGE MIG/MAG



Applications : acier carbone, acier inoxydable, aluminium.

TYPE	DIAMÈTRE (mm)	POIDS
ER70S-6 (Acier)	0.6	5 kg
ER70S-6 (Acier)	0.8	5 kg
ER70S-6 (Acier)	1.0	5 kg
INOX 308L	0.8	5 kg
INOX 308L	1.0	5 kg
ALU ER4043	1.0	2 kg

BAGUETTES TIG (TUNGSTÈNE)



Applications : inox, acier, aluminium, cuivre, alliages.

TYPE	DIAMÈTRE (mm)	LONGUEUR (mm)
WT20 (Gris)	1.6	175
WT20 (Gris)	2.4	175
WT20 (Gris)	3.2	175
WP (Vert)	1.6	175
WP (Vert)	2.4	175
WL15 (Or)	1.6	175

BUSES & ACCESSOIRES TORCHES MIG/TIG/PLASMA



Buses, diffuseurs, porte-buses, pointes de contact, cupules, électrodes plasma.

DÉSIGNATION	COMPATIBILITÉ
Buse gaz	MB 15 / MB 24 / MB 36
Pointe de contact	0.6 – 1.2 mm
Diffuseur céramique	TIG 17 / 18 / 26
Cupule céramique	TIG n°4 à n°12
Électrode plasma	CUT-40 / CUT-60
Buse plasma	CUT-40 / CUT-60

GAZ DE SOUDAGE



Gaz de protection pour tous procédés de soudage.

TYPE DE GAZ	USAGE	BOUTEILLE
ARGON	TIG	10 L / 50 L
CO ₂	MIG/MAG	10 L / 50 L
MIX ARGON 18% CO ₂	MIG/MAG	10 L / 50 L
MIX ARGON 8% CO ₂	MIG/MAG	10 L / 50 L

POURQUOI CHOISIR ZELDA TOOLS ?



ÉQUIPEMENTS ROBUSTES

Conçus pour résister aux conditions de travail les plus exigeantes.



PERFORMANCES ÉPROUVÉES

Arc stable, amorçage facile, résultats professionnels.



SÉCURITÉ MAXIMALE

Protections intégrées contre les surtensions, surchauffes et courts-circuits.



SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ

Pièces de rechange disponibles et accompagnement technique.

DOMAINES D'APPLICATION



ATELIERS
MÉCANIQUES



CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE



CHAUDRONNERIE



MAINTENANCE
INDUSTRIELLE



BTP &
INFRASTRUCTURES



RÉPARATION
& FABRICATION

NORMES & CONFORMITÉ



EN 60974-1
EN 60974-10
EN ISO 14175

Conformes aux normes internationales de sécurité et de performance.



Pièces et main d'œuvre
(selon conditions)



+221 778 877 383
+221 768 553 555



info@mecatrozon.com



www.mecatrozone.com

02-11



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE SOUDEUR – CUIR

PROTECTION MAXIMALE – CONFORT – DURABILITÉ

ZELDA TOOLS



PROTECTIONS CONÇUES POUR LES SOUDEURS PROFESSIONNELS



RÉSISTANCE
À LA CHALEUR



RÉSISTANCE
AUX ÉTINCELLES



CUIR CROÛTE DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE



COUTURES
REINFORCÉES KEVLAR®

1. CAGOLE DE SOUDEUR EN CUIR



- Cuir croûte traité anti-chaueur
- Protection tête, cou et épaules
- Fenêtre verre minéral 50x108 mm
- Attaches réglables
- Norme : EN ISO 11611:2015

RÉF. ZT-CAG-01

2. BOLÉRO EN CUIR



- Cuir croûte épaisseur 1,2 mm
- Protège torse, épaules et haut du dos
- Attaches réglables côtés et cou
- Coutures renforcées
- Norme : EN ISO 11611:2015

RÉF. ZT-BOL-01

3. MANCHES EN CUIR



- Cuir croûte souple et résistant
- Élastique aux deux extrémités
- Protection des bras contre la chaleur
- Longueur : 50 cm
- Norme : EN ISO 11611:2015

RÉF. ZT-MAN-01

4. GUÊTRE EN CUIR



- Cuir croûte résistant à la chaleur
- Protection tibia et dessus de pied
- Boucles réglables
- Hauteur : 35 cm
- Norme : EN ISO 11611:2015

RÉF. ZT-GUE-01

5. TABLIER EN CUIR



- Cuir croûte épaisseur 1,2-1,4 mm
- Grande protection du torse et des jambes
- Sangles réglables
- Dimensions : 90 x 60 cm
- Norme : EN ISO 11611:2015

RÉF. ZT-TAB-01

6. GANTS LONGS EN CUIR



- Cuir croûte de qualité supérieure
- Longueur : 40 cm
- Paume renforcée, coutures Kevlar®
- Protection avant-bras incluse
- Norme : EN 12477 (Type A)

RÉF. ZT-GL-01

7. GANTS COURTS EN CUIR



- Cuir croûte souple et résistant
- Longueur : 27 cm
- Paume renforcée
- Excellente dextérité et confort
- Norme : EN 12477 (Type A)

RÉF. ZT-GC-01

UTILISATIONS



- ✓ Travaux de soudage à l'arc
- ✓ Soudage MIG / MAG
- ✓ Soudage TIG
- ✓ Découpe plasma
- ✓ Travaux de meulage
- ✓ BTP et industrie lourde

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- ✓ Cuir croûte de bovin sélectionné
- ✓ Haute résistance à la chaleur et aux projections de métal en fusion
- ✓ Souplesse et confort d'utilisation
- ✓ Coutures renforcées fil Kevlar®
- ✓ Durabilité et excellente protection



NORMES & CONFORMITÉ



EN ISO 11611:2015
Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et techniques connexes



EN 12477:2001 + A1:2005
Gants de protection pour soudeurs (Type A)



CONSEILS D'ENTRETIEN

- Nettoyer avec une brosse douce.
- Ne pas laver en machine.
- Sécher à l'air libre.
- Stocker dans un endroit sec et aéré.



Contre tout vice de fabrication



SCANNEZ
POUR VOIR
LA GAMME
COMPLÈTE



+221 778 877 383
+221 768 553 555



info@mecatrozon.com



www.mecatrozone.com



MECATROZONE

— SERVICES —

QUALITÉ • SÉCURITÉ • PERFORMANCE • SERVICE

CATALOGUE 2026

OUTILLAGE DE GARAGE
ET INDUSTRIEL

SESSION
1

SESSION
2

SESSION
3

SESSION
4

SESSION
5

CONSOMMABLE INDUSTRIEL & MAINTENANCE



**DES PRODUITS ESSENTIELS
POUR LA PERFORMANCE ET
LA DURABILITÉ DE VOS ÉQUIPEMENTS**



LUBRIFIANTS

Huiles, Graisses,
Dégrippants,
Aérosols techniques...



RUBANS & ADHÉSIFS

Rubans adhésifs,
Étanchéité, PTFE,
Anti-dérapants...



PRODUITS CHIMIQUES

Nettoyants, Dégraissants,
Désinfectants,
Traitements de surface...



PROTECTION & HYGIÈNE

Gants, Masques, Lunettes,
Combinaisons, Essuyages,
Produits d'hygiène...



MAINTENANCE

Fixations chimiques,
Pâtes anti-grippantes,
Produits de maintenance...



**QUALITÉ
PROFESSIONNELLE**



**PERFORMANCE
OPTIMALE**



**FIABILITÉ
AU QUOTIDIEN**



**POUR TOUS VOS BESOINS
INDUSTRIELS**

**L'ENTRETIEN D'AUJOURD'HUI,
LA PERFORMANCE
DE DEMAIN !**



Rufisque sortie N°10
Autoroute à péage,
50 m avant la Mairie Nord



+221 778 877 383
+221 768 553 555



info@mecatrozon.com



www.mecatrozone.com



CONSOmmABLES INDUSTRIELS ABRASIFS & DISQUES



HAUTE
PERFORMANCE



SÉCURITÉ
MAXIMALE



DURABILITÉ
OPTIMALE



QUALITÉ
PROFESSIONNELLE

1. ABRASIFS & DISQUES PEGATEC

DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL / INOX



DISQUE À ÉBARBER MÉTAL / INOX



DISQUE À LAMELLES ZIRCONIUM



DISQUE ABRASIF FIBRE



PLATEAU DE PONÇAGE VELCRO



DIAMÈTRE	ÉPAISSEUR	ALÉSAGE
115 mm	1.0 / 1.2 / 1.6	22.23 mm
125 mm	1.0 / 1.2 / 1.6	22.23 mm
150 mm	1.6 / 2.0	22.23 mm
180 mm	1.6 / 2.0	22.23 mm
230 mm	1.9 / 2.5	22.23 mm
300 mm	2.5 / 3.0	25.4 mm
355 mm	2.5 / 3.0	25.4 mm

DIAMÈTRE	ÉPAISSEUR	ALÉSAGE
115 mm	6.0 / 7.0	22.23 mm
125 mm	6.0 / 7.0	22.23 mm
150 mm	6.0 / 7.0	22.23 mm
180 mm	6.0 / 7.0	22.23 mm
230 mm	6.0 / 7.0	22.23 mm

DIAMÈTRE	GRAIN	ALÉSAGE
115 mm	40 / 60 / 80 / 120	22.23 mm
125 mm	40 / 60 / 80 / 120	22.23 mm
180 mm	40 / 60 / 80 / 120	22.23 mm

DIAMÈTRE	GRAIN	ALÉSAGE
115 mm	24 / 36 / 50 / 80	22.23 mm
125 mm	24 / 36 / 80 / 80	22.23 mm
180 mm	24 / 36 / 80 / 80	22.23 mm

DIAMÈTRE	FIXATION
115 mm	M14 / 5/8"
125 mm	M14 / 5/8"
150 mm	M14 / 5/8"
180 mm	M14 / 5/8"

APPLICATIONS

- Métal / Inox / Acier
- Fonte / Aluminium
- Soudure / Ébarbage
- Meulage / Finition
- Découpe de précision

TYPES DE GRAINS DISPONIBLES

24	36	60	80	120
GROSSIER	MOYEN	FIN	TRÈS FIN	EXTRA FIN

NORMES & SÉCURITÉ

- Conformes EN 12413
- Vitesse maximale indiquée sur chaque disque
- Utilisation avec EPI obligatoire



PEGATEC
PERFORMANCE
FIABILITÉ
LONGÉVITÉ

2. LUBRIFIANTS & PRODUITS CHIMIQUES RYMAX



HUILE MOTEUR ESSENCE & DIESEL



HUILE BOÎTE DE VITESSE TRANSMISSION



HUILE HYDRAULIQUE ANTI-USURE



GRAISSE MULTI-USAGES



DÉGRIPPANT PÉNÉTRANT



DÉGRAISSANT INDUSTRIEL



NETTOYANT CONTACT ÉLECTRIQUE



PATTE NETTOYANTE MAINS



- Protection supérieure du moteur
- Excellente lubrification à froid
- Réduit l'usure et la consommation
- Normes API : SL/CF - SAE/CF
- SAE : 10W40 - 15W40 - 20W50

- Excellente protection des engrenages
- Résistance à haute pression
- Grande stabilité thermique
- API GL-4 / GL-5

- Haute performance anti-usure
- Excellente stabilité à l'oxydation
- Protection contre la corrosion
- ISO VG : 32 / 46 / 68

- Excellente adhérence
- Résiste à l'eau et à l'oxydation
- Protection longue durée
- NLGI : 1 - 2 - 3

- Dégriffe rapidement
- Pénètre et lubrifie
- Anti-corrosion
- Sans silicone

- Élimine graisses et huiles
- Séchage rapide
- Ne laisse aucun résidu
- Sans CFC

- Nettoie les contacts électriques
- Élimine l'oxydation
- Sans résidu
- Séchage rapide

- Nettoie en profondeur
- Élimine graisses, huiles, encres, cambouis
- Avec agents hydratants
- Sans solvant agressif

CONDITIONNEMENT
1L 5L 20L 208L

CONDITIONNEMENT
1L 5L 20L 208L

CONDITIONNEMENT
1L 5L 20L 208L

CONDITIONNEMENT
400g 1kg 5kg 16kg

CONDITIONNEMENT
400 ml 5L 20L

CONDITIONNEMENT
500 ml 5L 20L

CONDITIONNEMENT
400 ml 5L 20L

CONDITIONNEMENT
500g 1kg 5kg



DES PRODUITS CONÇUS POUR
LES CONDITIONS LES PLUS EXIGEANTES

EFFICACITÉ • SÉCURITÉ • PERFORMANCE

POURQUOI CHOISIR PEGATEC & RYMAX ?


- ✓ Qualité professionnelle
- ✓ Excellente performance
- ✓ Large choix de diamètres
- ✓ Longue durée de vie
- ✓ Conformes aux normes internationales

DOMAINES D'APPLICATION



NORMES & CONFORMITÉ

PEGATEC : EN 12413
RYMAX : API / SAE / ISO



VOTRE SÉCURITÉ
NOTRE PRIORITÉ

Utilisez toujours les EPI
adaptés à vos travaux.



+221 778 877 383
+221 768 553 555



info@mecatrozone.com



www.mecatrozone.com

CONSOMMABLES INDUSTRIELS

Des solutions fiables pour l'entretien, la réparation et la performance industrielle



HAUTE
PERFORMANCE



QUALITÉ
PROFESSIONNELLE



ADHÉRENCE
EXCEPTIONNELLE



UTILISATION
POLYVALENTE

1. SCOTCHS ADHÉSIFS



SCOTCH DE MASQUAGE

- Pour peinture et finition
- Résistant à la chaleur
- Retrait sans résidu



SCOTCH TOILÉ

- Haute résistance
- Multi-usages
- Intérieur / Extérieur



SCOTCH VINYLE

- Isolation électrique
- Haute adhérence
- Différentes couleurs



SCOTCH DOUBLE FACE

- Fixation discrète et puissante
- Intérieur / Extérieur
- Mousse acrylique



SCOTCH D'EMBALLAGE

- Résistant et robuste
- Usage quotidien
- Transparent ou havane

2. COLLES & ADHÉSIFS



COLLE CYANOACRYLATE (SUPER GLUE)

- Prise rapide
- Multi-matériaux
- Haute résistance



COLLE CONTACT UNIVERSELLE

- Collage puissant
- Flexible
- Résiste à l'humidité



SPRAY ADHÉSIF MULTI-USAGES

- Collage propre et rapide
- Réglable
- Usage professionnel



COLLE ÉPOXY BI-COMPOSANT

- Très haute résistance
- Métal, céramique, plastique, bois



TEROSON COLLE PARE-BRISE POLYURÉTHANE

- Collage structurel
- Séchage rapide
- Norme OEM



TEROSON COLLE PARE-BRISE RAPIDE

- Haute résistance
- Sécurité optimale
- Norme FMVSS 212



KIT COLLE PARE-BRISE

- Cartouche + primaire
- Cordon régulier
- Application facile

4. LOCTITE & PRODUITS DE FIXATION



LOCTITE 243 FREIN FILET NORMAL

- Empêche le desserrage
- Résistance moyenne
- Démontable



LOCTITE 270 FREIN FILET FORT

- Résistance élevée
- Anti-vibration
- Démontage difficile



LOCTITE 638 FIXATION CYLINDRIQUE

- Assemblage ajusté
- Haute résistance
- Charges lourdes



LOCTITE 577 ÉTANCHÉITÉ FILETÉE

- Pour raccords filetés
- Résiste aux huiles
- Gaz et fluides



LOCTITE 290 FREIN FILET CAPILLAIRE

- Pénétration rapide
- Faible viscosité
- Haute performance

5. ÉTANCHÉITÉ & FIXATION



MASTIC SILICONE NEUTRE

- Multi-matériaux
- Étanchéité durable
- Intérieur / Extérieur



MASTIC POLYURÉTHANE PU

- Collage & étanchéité
- Forte élasticité
- Résiste aux chocs



RUBAN PTFE

- Étanchéité filetée
- Eau, air, gaz
- Résiste à la corrosion



COLLE ANAÉROBIE

- Étanchéité métal
- Sans retrait
- Très haute résistance

6. NETTOYAGE & DÉGRAISSAGE



NETTOYANT FREINS BRAKE CLEANER

- Séchage rapide
- Sans résidu
- Non corrosif



DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

- Élimine huiles & graisses
- Multi-surfaces
- Usage professionnel



NETTOYANT CONTACTS ÉLECTRIQUES

- Séchage rapide
- Non conducteur
- Sans résidu



SOUFFLANT DÉPOUSSIÉRANT

- Élimine poussières
- Air sec sous pression
- Précision & sécurité



DÉGRIPPANT MULTIFONCTION

- Libère les pièces grippées
- Anti-corrosion
- Pénètre rapidement



GRAISSE MULTI-USAGES

- Lubrification longue durée
- Résiste à l'eau
- Anticorrosion



HUILE DE COUPE ENTIÈRE

- Haute performance
- Refroidit et lubrifie
- Prolonge la durée d'outil



ANTI-CORROSION PROTECTEUR

- Protection durable
- Film protecteur
- Intérieur / Extérieur



Rufisque sortie N°10
Autoroute à péage,
50 m avant la Mairie Nord



+221 77 887 73 83
+221 76 855 35 55



info@mecatrozone.com
www.mecatrozone.com

Suivez-nous
sur nos réseaux





MECATROZONE

— SERVICES —

QUALITÉ • SÉCURITÉ • PERFORMANCE • SERVICE

CATALOGUE 2026

OUTILLAGE DE GARAGE
ET INDUSTRIEL

BOULONNERIE & VISSERIE



LA **SOLIDITÉ** DANS CHAQUE FIXATION

UNE GAMME COMPLÈTE POUR TOUS
VOS BESOINS INDUSTRIELS



BOULONS

Hexagonaux, Tête fraisée,
Tête bombée, Tige filetée...



VIS

Tête hexagonale, Tête fraisée,
Tête ronde, Vis à bois, Vis auto-
perceuses...



ÉCROUS

Hexagonaux, Frein, Borgnes,
Carrés, à embase...



RONDELLES

Plates, Grower, Eventail,
Élastiques, Belleville...



NORMES & QUALITÉ

DIN • ISO • NF • ANSI

Acier zingué / inoxydable
Classes de résistance
4.6 / 8.8 / 10.9 / 12.9



SESSION

1

SESSION

2

SESSION

3

SESSION

4

SESSION

5



**HAUTE
RÉSISTANCE**



**ANTI-CORROSION
LONGUE DURÉE**



**LARGE GAMME
TOUTES DIMENSIONS**



**QUALITÉ PRO
PRIX COMPÉTITIFS**



Rufisque sortie N°10
Autoroute à péage,
50 m avant la Mairie Nord



+221 778 877 383
+221 768 553 555



info@mecatrozon.com



www.mecatrozone.com



BOULONNERIE, VISSERIE, ÉCROU & RONDELLE

HAUTE RÉSISTANCE • QUALITÉ INDUSTRIELLE • CONFORMITÉ GARANTIE



RÉSISTANCE
ÉLEVÉE



QUALITÉ
CONTRÔLÉE



LARGE CHOIX
DE DIMENSIONS



NORMES
INTERNATIONALES

1. BOULONS

BOULON TÊTE HEXAGONALE
DIN 933 / ISO 4017



BOULON TÊTE HEXAGONALE
FILETÉE PARTIELLE DIN 931



BOULON TÊTE FRAISÉE
DIN 7991



BOULON TÊTE CYLINDRIQUE
BOMBÉE COLLET CARRÉ
DIN 603



BOULON À CEIL
DIN 444



DIAMÈTRE (mm)	LONGUEURS (mm)
M6	10 - 12 - 16 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100
M8	12 - 16 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120
M10	16 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150
M12	20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150
M14	30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180
M16	30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 200
M18	40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200
M20	40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200
M24	50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200
M27	60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200
M30	60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200

DIAMÈTRE (mm)	LONGUEURS (mm)
M6	16 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100
M8	20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120
M10	25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140
M12	30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160
M14	40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 180
M16	40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 180
M18	50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 200
M20	50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 200
M22	60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200
M24	60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200
M30	80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200

DIAMÈTRE (mm)	LONGUEURS (mm)
M6	12 - 16 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50
M8	16 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60
M10	20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70
M12	25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80
M14	30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100
M16	30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100
M18	40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 - 120
M20	40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 - 120
M24	50 - 60 - 70 - 80 - 100 - 120 - 150
M30	60 - 80 - 100 - 120 - 150

DIAMÈTRE (mm)	LONGUEURS (mm)
M6	16 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80
M8	20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100
M10	25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120
M12	30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140
M16	40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160
M20	50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180
M24	60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200

DIAMÈTRE (mm)	LONGUEURS (mm)
M6	20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80
M8	25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100
M10	30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120
M12	40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140
M16	50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160
M20	60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 200
M24	60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 200

MATIÈRES DISPONIBLES : ACIER 4.6 / 5.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9 • INOX A2 (304) / A4 (316) • ACIER GALVANISÉ (ZINGUE)

NORMES : DIN / ISO / NF / ANSI

2. VIS

VIS TÊTE HEXAGONALE
DIN 933



VIS TÊTE FRAISÉE
FENDUE DIN 963



VIS TÊTE FRAISÉE
POZIDRIV / PHILIPS DIN 965



VIS À TÔLE
TÊTE HEXAGONALE



VIS AUTOFOREUSE
TÊTE FRAISÉE



VIS BOIS
TÊTE FRAISÉE



DIAMÈTRE (mm)	LONGUEURS (mm)
M5	10 - 12 - 16 - 20 - 25 - 30 - 40
M6	12 - 16 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50
M8	16 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60
M10	20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70
M12	25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80

DIAMÈTRE (mm)	LONGUEURS (mm)
M3	6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20
M4	8 - 10 - 12 - 16 - 20 - 25
M5	10 - 12 - 16 - 20 - 25 - 30
M6	12 - 16 - 20 - 25 - 30 - 40
M8	16 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50

DIAMÈTRE (mm)	LONGUEURS (mm)
M3	6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20
M4	8 - 10 - 12 - 16 - 20 - 25
M5	10 - 12 - 16 - 20 - 25 - 30
M6	12 - 16 - 20 - 25 - 30 - 40
M8	16 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50

Ø (mm)	LONGUEURS (mm)
4.2	13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 38
4.8	13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 38 - 50
5.5	19 - 25 - 32 - 38 - 50 - 65
6.3	19 - 25 - 32 - 38 - 50 - 65
6.9	25 - 32 - 38 - 50 - 65 - 75

Ø (mm)	LONGUEURS (mm)
4.5	9.5 - 13 - 16 - 19 - 25
4.2	9.5 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32
4.8	13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 38
6.5	19 - 25 - 32 - 38 - 50
6.3	19 - 25 - 32 - 38 - 50 - 65

Ø (mm)	LONGUEURS (mm)
3.0	12 - 16 - 20 - 25 - 30 - 35
3.5	16 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50
4.0	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60
4.5	25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 70
5.0	30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80
6.0	40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100

MATIÈRES DISPONIBLES : ACIER ZINGUÉ / INOX A2 (304) / A4 (316) / LAITON

NORMES : DIN / ISO / NF / ANSI

3. ÉCROUS

ÉCROU HEXAGONAL
DIN 934



ÉCROU FREIN
NYLSTOP DIN 985



ÉCROU À EMBASE CRANTÉE
DIN 6923



ÉCROU À ENCOCHES
DIN 935



ÉCROU BORGNE
DIN 1587



DIAMÈTRE (mm)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
PAS (mm)	0.50	0.70	0.80	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.00	2.50	2.50	2.50	3.00	3.00	3.50

MATIÈRES DISPONIBLES : ACIER 5 / 8 / 10 • INOX A2 (304) / A4 (316) • ACIER GALVANISÉ

4. RONDELLES

RONDELLE
PLATE
DIN 125 (A)



RONDELLE
GROWER
DIN 127 (B)



RONDELLE
ÉVENTAIL
DIN 6798 (J)



RONDELLE
ÉPAISSE
DIN 9021




DIAMÈTRE INT. (mm)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
DIAMÈTRE EXT. (mm)	6	8	10	12	16	20	24	28	30	34	37	39	44	50	56
ÉPAISSEUR (mm)	0.5	0.8	1.0	1.6	1.6	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	5.0

MATIÈRES DISPONIBLES : ACIER ZINGUÉ / INOX A2 (304) / A4 (316)

TYPES DE FILETAGE

FILETAGE MÉTRIQUE ISO
(profil triangulaire 60°)



FILETAGE MÉTRIQUE FIN
(pas fin)



CLASSES DE RÉSISTANCE (BOULONS & ÉCROUS)

- 4.6 Usage courant
- 5.8 Usage général
- 8.8 Haute résistance
- 10.9 Très haute résistance
- 12.9 Résistance maximale

TRAITEMENTS DE SURFACE

- Zingué blanc (galvanisé)
- Zingué bichromaté
- Zingué noir
- Phosphaté
- Dacromet
- Bruni
- Inox naturel



PROTECTION
ANTI-CORROSION
DURABILITÉ
GARANTIE

APPLICATIONS

- Construction métallique
- BTP & Génie civil
- Industrie mécanique
- Maintenance industrielle
- Automobile & poids lourds
- Installations électriques

NORMES DE RÉFÉRENCE

DIN (Allemagne)
ISO (International)
NF (France)
ANSI / ASME (États-Unis)

CONFORMITÉ



RoHS
COMPLIANT

NOTE : Autres dimensions, pas spéciaux, matériaux et traitements sur demande.
Conditionnement : en vrac / boîte plastique / sachet / carton.



+221 778 877 383
+221 768 553 555



info@mecatrozone.com



www.mecatrozone.com

02-15



MECATROZONE

— SERVICES —

QUALITÉ • SÉCURITÉ • PERFORMANCE • SERVICE

CATALOGUE 2026

SESSION

06

MAINTENANCE VÉHICULES & ENGINES

VÉHICULES LÉGERS • POIDS LOURDS •
ENGINES DE CHANTIER

Des solutions complètes pour l'entretien, le diagnostic, la réparation et la maintenance de tous types de véhicules et d'engins, avec des équipements fiables, performants et adaptés à vos besoins.



VÉHICULES LÉGERS

Entretien, diagnostic et réparation complète pour une performance optimale.



POIDS LOURDS

Solutions adaptées aux exigences des véhicules industriels et utilitaires lourds.



ENGINES DE CHANTIER

Maintenance spécialisée pour garantir fiabilité et disponibilité sur vos chantiers.



ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS

Matériels de pointe pour un entretien rapide, sûr et efficace.



OUTILLAGE PROFESSIONNEL

Outillage de qualité pour des interventions précises et durables.

NOS DOMAINES D'INTERVENTION



CAMIONS
POIDS LOURDS



TOMBRETEUX



PELLETEUSES



CHARGEUSES



NIVELEUSES



TRACTOPELLES



MANUTENTION
& AUTRES ENGINES



LA PERFORMANCE
COMMENCE PAR UN
ENTRETIEN RÉGULIER !



QUALITÉ
PROFESSIONNELLE



SÉCURITÉ
GARANTIE



PERFORMANCE
DURABLE



SERVICE
EXPERT



PARTENAIRE
DE CONFIANCE



UN TECHNICIEN, LA SOLUTION
AU BON MOMENT !

“

Confiez-nous vos besoins en maintenance, nous vous fournissons le professionnel qu'il vous faut, quand il vous faut.

”



VOTRE PRODUCTION
NE S'ARRÊTE JAMAIS,
NOUS NON PLUS !



Rufisque sortie N°10
Autoroute à péage,
50 m avant la Mairie Nord



+221 77 887 73 83
+221 76 855 35 55



info@mecatrozone.com
www.mecatrozone.com

Suivez-nous
sur nos réseaux





MECATROZONE

— SERVICES —

QUALITÉ • SÉCURITÉ • PERFORMANCE • SERVICE

CATALOGUE 2026

SESSION

06

MAINTENANCE EN SERVICES RAPIDE

VÉHICULES LÉGERS



**INTERVENTIONS RAPIDES
RÉSULTATS GARANTIS**

Gagnez du temps,
roulez en toute confiance !

NOS SERVICES RAPIDES



VIDANGE
MOTEUR



REPLACEMENT
FILTRÉS



CONTRÔLE DES
NIVEAUX



CONTRÔLE
FREINAGE



PRESSION & ÉTAT
DES PNEUS



BATTERIE
& DÉMARRAGE



CLIMATISATION
CONTRÔLE



DIAGNOSTIC
ÉLECTRONIQUE



VÉRIFICATIONS
MULTIPOINTS



**LA PERFORMANCE
COMMENCE PAR UN
ENTRETIEN RÉGULIER !**



TECHNICIENS
QUALIFIÉS



INTERVENTIONS
RAPIDES



PIÈCES DE QUALITÉ
GARANTIE



PRIX COMPÉTITIFS
& TRANSPARENTS



CONFIANCE
& PROXIMITÉ



Rufisque sortie N°10
Autoroute à péage,
50 m avant la Mairie Nord



+221 77 887 73 83
+221 76 855 35 55



info@mecatrozone.com
www.mecatrozone.com

Suivez-nous
sur nos réseaux





MECATROZONE

— SERVICES —

QUALITÉ • SÉCURITÉ • PERFORMANCE • SERVICE

CATALOGUE 2026

SESSION

06

SERVICE INTÉRIMAIRE DE MAINTENANCE

CAMIONS & ENGINS DE CHANTIERS

MECATROZONE met à votre disposition des techniciens qualifiés en intérim pour assurer la maintenance de vos **camions et engins**, partout, à tout moment.

NOS INTERVENANTS INTÉRIMAIRES



MÉCANICIENS POIDS LOURDS

Entretien moteur, transmission, freinage, suspension...



TECHNICIENS HYDRAULIQUES

Systèmes hydrauliques, circuits, vérins, pompes, valves...



ÉLECTRICIENS AUTOMOBILES

Diagnostic, câblage, multiplexage, électronique embarquée...



TECHNICIENS POLYVALENTS

Entretien général, réparations, réglages et contrôles...

POURQUOI CHOISIR NOTRE SERVICE INTÉRIMAIRE ?



TECHNICIENS QUALIFIÉS

Sélection rigoureuse de profils expérimentés.



DISPONIBILITÉ RAPIDE

Intervention sous 24h selon vos besoins.



SÉCURITÉ & CONFORMITÉ

Respect des normes et règles de sécurité en vigueur.



FLEXIBILITÉ TOTALE

Missions courtes ou longues durées, selon vos projets.



RÉDUCTION DES COÛTS

Maîtrisez vos charges sans engagement fixe.



PERFORMANCE GARANTIE

Productivité optimale et continuité de vos activités.

NOS DOMAINES D'INTERVENTION



CAMIONS
POIDS LOURDS



TOMBREAUX



PELLETEUSES



CHARGEUSES



NIVELEUSES



TRACTOPELLES



MANUTENTION
& AUTRES ENGINS



UN TECHNICIEN, LA SOLUTION
AU BON MOMENT !

“ Confiez-nous vos besoins en maintenance, nous vous fournissons le professionnel qu'il vous faut, quand il vous faut. ”



**VOTRE PRODUCTION
NE S'ARRÊTE JAMAIS,
NOUS NON PLUS !**



Rufisque sortie N°10
Autoroute à péage,
50 m avant la Mairie Nord



+221 77 887 73 83
+221 76 855 35 55



info@mecatrozone.com
www.mecatrozone.com

Suivez-nous
sur nos réseaux





SESSION

06

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

LA PERFORMANCE DE VOS INSTALLATIONS,
NOTRE ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN !

MECATROZONE SERVICES vous accompagne dans la maintenance préventive, corrective et prédictive de vos équipements industriels pour garantir fiabilité, sécurité et continuité de production.

NOS PRESTATIONS



MAINTENANCE PRÉVENTIVE

- Inspections planifiées
- Lubrification
- Vérifications
- Remplacement préventif



MAINTENANCE CORRECTIVE

- Dépannage rapide
- Réparation mécanique, électrique & hydraulique
- Remise en état
- Remplacement de pièces



MAINTENANCE PRÉDICTIVE

- Analyse vibratoire
- Thermographie
- Ultrasons
- Surveillance des équipements



AMÉLIORATION & OPTIMISATION

- Fiabilisation des équipements
- Optimisation des performances
- Réduction des arrêts
- Gain en productivité



GESTION DE MAINTENANCE

- GMAO / Suivi d'interventions
- Reporting & indicateurs
- Gestion des stocks de pièces
- Plans de maintenance



TECHNICIENS
QUALIFIÉS
& CERTIFIÉS



INTERVENTIONS
RAPIDES
24H/24 - 7J/7



SÉCURITÉ &
CONFORMITÉ
NORMES ISO



PERFORMANCE
& FIABILITÉ
DURABLES




PARTENAIRE
DE CONFIANCE
À VOS CÔTÉS

SECTEURS D'INTERVENTION



PÉTROLE & GAZ



CIMENT &
MATÉRIAUX



MINES &
CARRIÈRES



AGROALIMENTAIRE



ÉNERGIE



PAPIER &
EMBALLAGE



MÉTALLURGIE

ÉQUIPEMENTS PRIS EN CHARGE



MOTORES
ÉLECTRIQUES



POMPES
INDUSTRIELLES



RÉDUCTEURS
& TRANSMISSIONS



SYSTÈMES
HYDRAULIQUES



INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES



VANNES &
ROBINETTERIES



CONVOYEURS
& STRUCTURES



VOTRE PRODUCTION
NE S'ARRÊTE JAMAIS,
NOUS NON PLUS !

“ Une maintenance maîtrisée,
c'est une production sécurisée
et une performance assurée. ”



SÉCURITÉ, QUALITÉ,
PERFORMANCE :
NOTRE PRIORITÉ ABSOLUE !



Rufisque sortie N°10
Autoroute à péage,
50 m avant la Mairie Nord



+221 77 887 73 83
+221 76 855 35 55



info@mecatrozone.com
www.mecatrozone.com

Suivez-nous
sur nos réseaux



**MECATROZONE**

— SERVICES —

QUALITÉ • SÉCURITÉ • PERFORMANCE • SERVICE

CATALOGUE 2026

MERCI À NOS CLIENTS PARTENAIRES



MECATROZONE SERVICES adresse ses sincères remerciements
à l'ensemble de ses clients partenaires pour leur confiance,
leur fidélité et leur collaboration.

Votre soutien constant nous motive à vous offrir des solutions techniques
de qualité, un service performant et un accompagnement durable.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

**COPADEX
SÉNÉGAL**
Importateur grossiste de pneumatiques



 **EIFFAGE**



**Centre de
Formation
Professionnelle**



**MBOUP
VOYAGES**



seTER
Société d'Exploitation du TER



BISA
BASTURK IMMOBILIER
SOCIÉTÉ ANONYME

SISMAR



**PARTENAIRE AUJOURD'HUI,
PARTENAIRE TOUJOURS !**

Ensemble, construisons l'avenir
de l'industrie avec qualité, sécurité
et performance.



Rufisque sortie N°10
Autoroute à péage,
50 m avant la Mairie Nord



+221 77 887 73 83
+221 76 855 35 55



info@mecatrozone.com
www.mecatrozone.com

Suivez-nous
sur nos réseaux



CATALOGUE 2026

OUTILLAGE DE GARAGE
ET INDUSTRIEL



MECATROZONE

— SERVICES —

QUALITÉ • SÉCURITÉ • PERFORMANCE • SERVICE

Fin de session

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE !



Nous vous remercions d'avoir consulté le catalogue
MECATROZONE 2026.

Nous restons à votre disposition pour tous vos besoins
en outillage, équipements et consommables industriels.

DE LA QUALITÉ CHEZ NOUS, POUR VOUS !



PRODUITS
DE QUALITÉ



MEILLEURS
PRIX



LIVRAISON
RAPIDE



SERVICE APRÈS
VENTE



PARTENAIRE
DE CONFIANCE

NOS COORDONNÉES



ADRESSE

Rufisque sortie N°10
Autoroute à péage,
50 m avant la Mairie Nord



TÉLÉPHONE

+221 778 877 383
+221 768 553 555



EMAIL

info@mecatrazon.com



SITE WEB

www.mecatrazone.com



FACEBOOK
MECATROZONE



TIKTOK
MECATROZONE



LINKEDIN
MECATROZONE

SCANNER MOI POUR SUIVRE
NOTRE CHAÎNE SUR **WHATSAPP**
POUR RECEVOIR LES
NOUVEAUTÉS



MECATROZONE

— SERVICES —

De la qualité chez nous, pour vous!



QUALITÉ



SÉCURITÉ



PERFORMANCE



SERVICE

A À très bientôt !

Votre performance, **notre priorité.**